



CATALOGO DEI PRODOTTI

INDICE

5	CHI SIAMO	1	9	105	PORTONI SEZIONALI DA GARAGE
9	SISTEMI DI PROFILI IN PVC	2	10	113	AVVOLGIBILI
39	SISTEMI SCORREVOLI PVC	3	11	131	ZANZARIERE
51	PANNELLI PER LE PORTE	4	12	137	PERSIANE IN ALLUMINIO
63	SISTEMI DI PROFILI IN ALLUMINIO	5	13	141	ALL IN ONE DESIGN
75	SISTEMI SCORREVOLI IN ALLUMINIO	6	14	149	RECINZIONI RESIDENZIALI SAFE HOME
85	PORTE IN ALLUMINIO DESPIRO	7	15	169	VETRI
95	SISTEMI DI PROFILI IN LEGNO	8	16	175	ACCESSORI



Un'ampia prospettiva



Eko - Okna S.p.A. è un produttore internazionale di serramenti in PVC, legno ed alluminio, presente sul mercato dal 1998. La produzione avviene nei quattro stabilimenti attrezzati delle più moderne, linee produttive interamente automatizzate.

Il processo produttivo è svolto da un personale qualificato ed esperto. Investiamo sullo sviluppo e sull'innovazione.

Come primi in Europa abbiamo introdotto nella vendita di serie le finestre eseguite con la tecnologia di saldatura dei profili V-Perfect.

La nostra offerta è in continuo ampliamento, ad oggi siamo in grado di proporVi diversi sistemi di finestre e di porte – fabbricate in PVC, alluminio e legno. Offriamo anche i sistemi scorrevoli, gli avvolgibili, i portoni sezionali da garage, le zanzariere e le recinzioni residenziali. **Il tutto caratterizzato dalla massima qualità in quanto utilizziamo rigorosamente materiali di alto livello** provenienti dai migliori fornitori europei.

Gli anni di esperienza ci permettono di prevedere e rispondere con precisione alle esigenze dei clienti, mentre lo sguardo innovativo verso le tendenze variabili permette di creare prodotti che sono una soluzione completa per le necessità del mercato.

L'investimento multimilionario nel parco macchine per la produzione, l'esperienza e il personale multilingue fanno crescere di anno in anno la nostra forza di esportazione.

La qualità dei nostri prodotti e la nostra operosità sono apprezzate dai clienti di tutto il mondo. Finora siamo riusciti a creare una potente rete di vendita che stiamo costantemente espandendo.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA



La più alta qualità

Il parco macchine di alta classe, di cui siamo proprietari, ci offre l'opportunità di realizzare prodotti di qualità impeccabile. Puntiamo all'eccellenza in ogni fase dell'ordine.



Efficienza energetica

I nostri prodotti sono caratterizzati da un'elevata efficienza termica. Le soluzioni più innovative, che offriamo ai nostri clienti, hanno un impatto significativo sulla riduzione dei costi di riscaldamento.



Sicurezza

Ciascuno dei nostri prodotti può essere dotato di vetro antieffrazione o di un maggior numero di rostri anti-intrusione. Il grado di sicurezza viene aumentato anche dalla maniglia con la chiave.



Durata

I componenti e le tecnologie attentamente selezionati sono una garanzia di resistenza e di un'eccezionale durata del prodotto.



Brevi termini di realizzazione

Gli ordini per i serramenti in PVC vengono realizzati entro 7 giorni. La produzione dei serramenti in alluminio ci occupa 14 giorni, invece le commesse dei serramenti in legno 30 giorni.



Componenti rinomati

In ogni fase del nostro lavoro, collaboriamo con fornitori affermati e rinomati. Un buon prodotto e un'attrezzatura di prima classe sono la garanzia della massima qualità che offriamo.



Proprio trasporto

Siamo in possesso di una flotta di 300 camion. Il nostro segno distintivo sono i carrelli elevatori di cui sono equipaggiate le auto e grazie a cui gli autisti possono scaricare personalmente l'ordine presso il cliente.



Estetica

Un'ampia offerta di profili, colori, profili di rifinitura e vari tipi di accessori che fanno sì che i nostri prodotti si distinguano dagli altri e diventino un biglietto da visita di una casa o di un appartamento.



DATI TECNICI DEI PROFILI

	Spessore del telaio	Quantità delle camere	Quantità delle guarnizioni	Valore U_f	Vetro	Valore U_w *	Spessore del vetro
Ideal 4000	70 mm	5 camere	2 guarnizioni	1,4 W/m²K	1,1	1,30 W/m²K	24 mm
Ideal 5000	70 mm	5 camere	3 guarnizioni	1,2 W/m²K	1,1	1,21 W/m²K	24 mm
Ideal 7000 NEW	85 mm	6 camere	2 guarnizioni	1,1 W/m²K	1 ,1	1,17 W/m²K	24 mm
Ideal 8000	85 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,0 W/m²K	0,5	0,74 W/m²K	48 mm
Streamline 76	76 mm	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,1	1,2 W/m²K	24 mm
BluEvolution 82	82 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,1 W/m²K	0,5	0,77 W/m²K	48 mm
BluEvolution 92	92 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,0 W/m²K	0,5	0,73 W/m²K	48 mm
EkoSun 70	70 mm	6 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,1	1,20 W/m²K	24 mm
EkoSun 6	81 mm	6 camere	2 guarnizioni	1,2 W/m²K	1,1	1,20 W/m²K	24 mm
EkoSun 7	81 mm	7 camere	3 guarnizioni	1,1 W/m²K	0,5	0,72 W/m²K	48 mm

Questi valori valgono per una finestra di riferimento con dimensioni 1230 x 1480 mm.

* Valore U_w con canalina calda Swisspacer Ultimate.



2

SISTEMI DI PROFILI IN PVC

GAMMA COLORI

Quercia speciale (AP 01) HS 426-2005	Quercia naturale (AP 02) REN 3118076	Mogano (AP 05) HS 436-2002	Quercia scura (AP 06) HS 436-2007	Douglas (AP 11) HS 436-2022	Oregon III (AP 15) HS 436-2053
Quercia dorata (AP 23) HS 436-2036	Noce (AP 27) HS 436-2035	Walnuss terra (AP 28) HS 436-3059	Walnuss amaretto (AP 29) HS 436-3058	Verde scuro (AP 30) HS 436-5021	Rosso scuro (AP 32) HS 436-5013
Palissandro (AP 33) HS 436-5010	Grigio (AP 34) HS 436-5049	Antracite (AP 40) HS 436-5003	Blu acciaio (AP 41) HS 436-5006	Verde (AP 43) HS 436-5014	Bianco strutturato (AP 44) HS 456-5053
Blu brillante (AP 47) HS 425-5026	Crema (AP 50) HS 436-5015	Betulla (AP 52) HS 436-3031	Grigio antracite struttura della sabbia (AP 60) HS 436-7003	Grigio struttura della sabbia (AP 61) HS 436-7049	Grigio basalto struttura della sabbia (AP 62) HS 436-7048

GAMMA COLORI

Alluminio spazzolato (AP 63) HS 436-1001	Grigio quarzo sabbato (AP 65) HS 436-7047	Betongrau (AP 70) HS 436-5038	Achatgrau (AP 71) REN 7038-05	Maron braun (AP 72) HS 426-5025	Quercia Sheffield Chiara (AP 75) HS 456-3081
Alux DB 703 (AP 79) HS 436-1014	Quarzo (AP 88) HS 436-5074	Quercia Sheffield Grigia (AP 94) HS 436-3086	Winchester (AP 95) HS 436-3077	Grigio basalto (AP 102) REN 7012.05- 116700 MX	Cenere (AP 103) REN 49229-013 MX
Marrone cioccolato (AP 104) REN 02.12.81. 000011-116701	Trompet (AP 105) REN 02.12.76. 000005-808302	Jet Black Mat / Nerp Satinato (AP 106) HS 446-60-62			

Eko Sun – gamma di colori limitata (contattare ufficio vendita).

I colori nel grafico sopra riportato possono presentare sfumature leggermente diverse.

IDEAL 4000

1,4

Uf [w/m²K]

2

guarnizioni


5

camere


70

profondità
del telaio [mm]

Ideal 4000 Soft-line | anta dritta

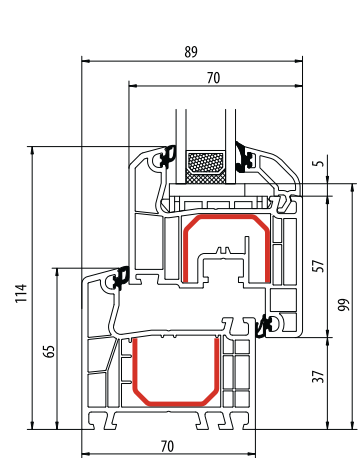

Ideal 4000 Round-line | anta arrotondata

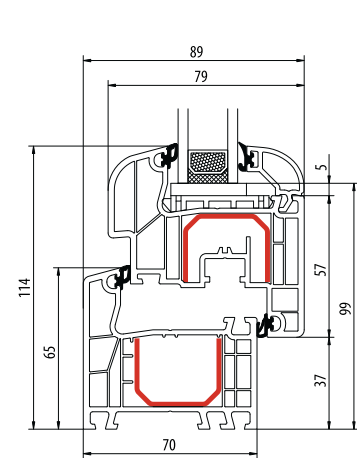

IDEAL 4000 RENO 65

1,3

Uf [w/m²K]

2

guarnizioni

5

camere


70

profondità
del telaio [mm]


65

aletta [mm]

Ideal 4000 reno 65 Soft-line | anta dritta

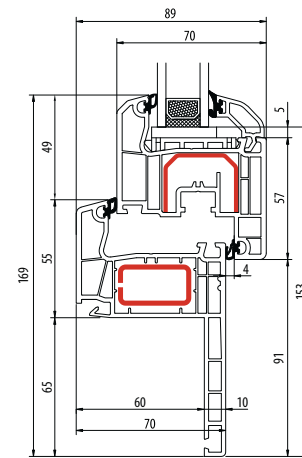

Ideal 4000 reno 65 Round-line | anta arrotondata

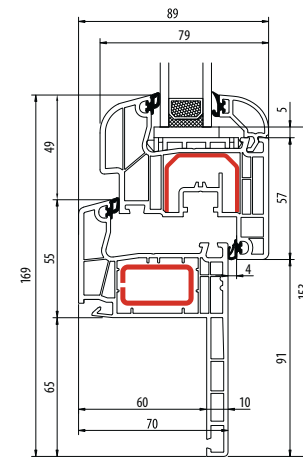

IDEAL 4000 RENO 40

1,3

Uf [w/m²K]

2

guarnizioni

5

camere


70

profondità
del telaio [mm]


40

aletta [mm]


Ideal 4000 reno 40 Soft-line | anta dritta

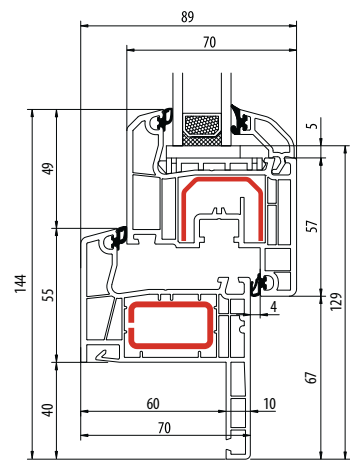


Ideal 4000 reno 40 Round-line | anta arrotondata

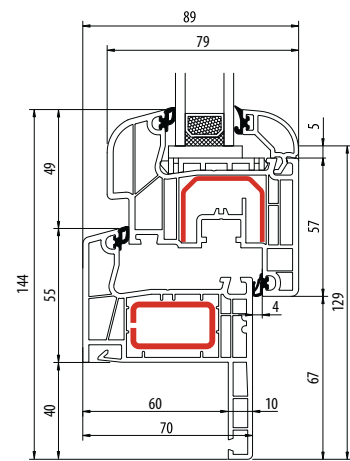

Ideal 5000 Classic-line | anta dritta

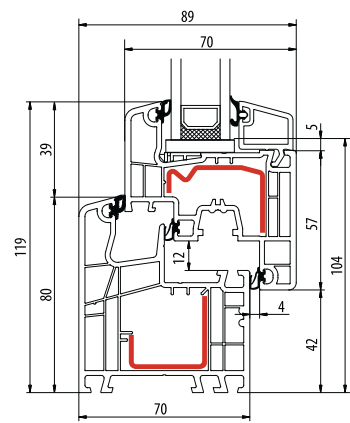

Ideal 5000 Round-line | anta arrotondata

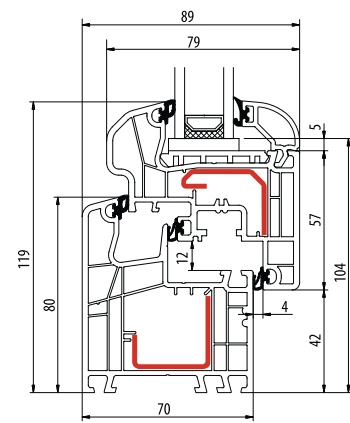

IDEAL 5000

1,2

Uf [w/m²K]

3

guarnizioni

5

camere

70

profondità
del telaio [mm]

IDEAL 5000 SLIM

1,3

Uf [w/m²K]

3

guarnizioni


5

camere


70

profondità
del telaio [mm]

Ideal 5000 SLIM Classic-line | anta dritta

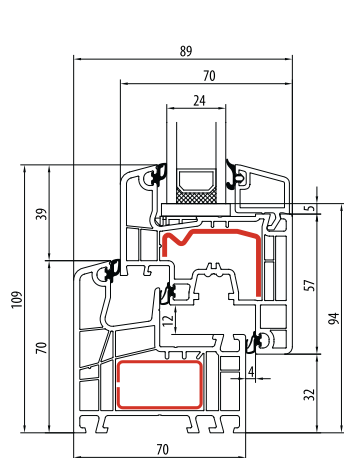

Ideal 5000 SLIM Round-line | anta arrotondata

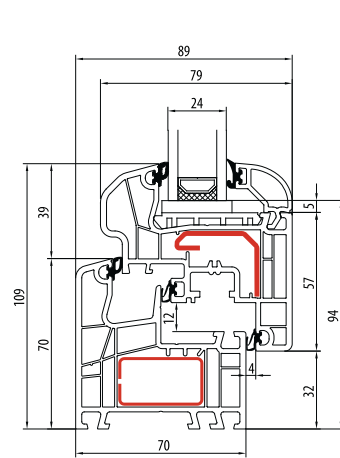

IDEAL 5000 RENO 65

1,2

Uf [w/m²K]

3

guarnizioni

5

camere


70

profondità
del telaio [mm]


65

aletta [mm]

Ideal 5000 reno 65 Classic-line | anta dritta

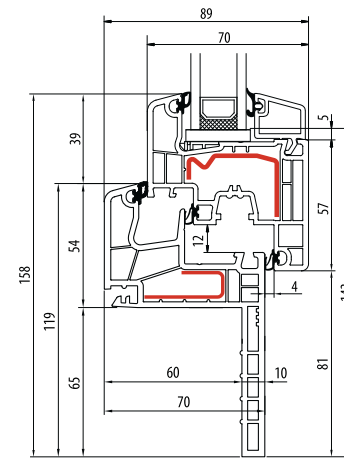

Ideal 5000 reno 65 Round-line | anta arrotondata

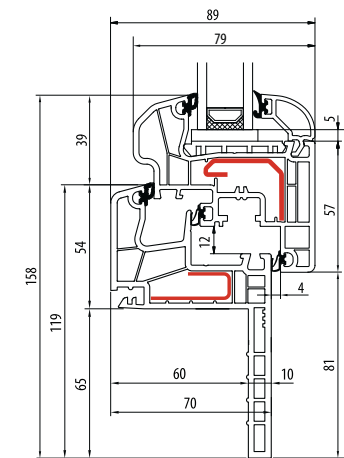

IDEAL 7000 NEW

1,1

Uf [w/m²K]

2

guarnizioni


6

camere

85

profondità
del telaio [mm]

Ideal 7000 NEW Classic-line | anta dritta

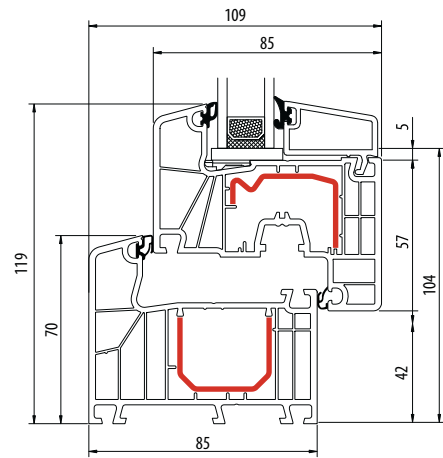

IDEAL 8000

1,0

Uf [w/m²K]

3

guarnizioni

6


camere

85

profondità
del telaio [mm]



Ideal 8000 Classic-line | anta dritta

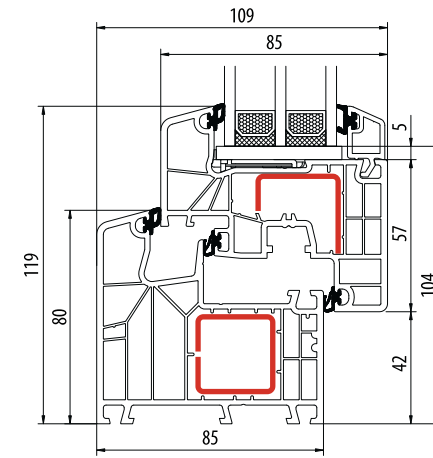

IDEAL 8000 ENERGETO

0,94

Uf [w/m²K]

3

guarnizioni


6

camere


85

profondità
del telaio [mm]

Ideal 8000 Energeto Classic-line | anta dritta

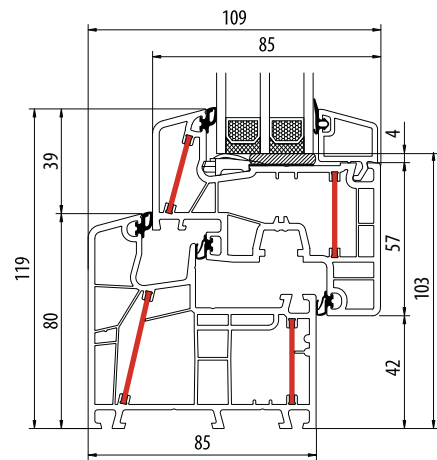


Soglia ID4000/ID5000

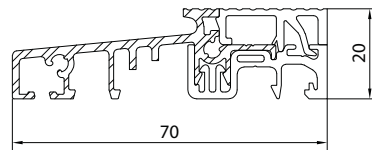

- Soglia a taglio termico
- Compatibile con:
- Ideal 4000
- Ideal 5000


Soglia in alluminio con isolamento termico

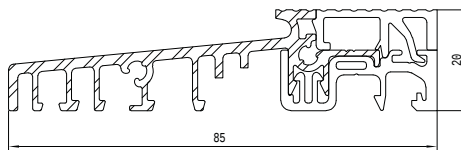

- Dedicata al mercato olandese
- Compatibile con:
- Ideal 7000 NEW (anta apribile verso l'interno e l'esterno)
- Ideal 8000 (anta apribile verso l'interno e l'esterno)








SOGLIE


Sistema senza soglia

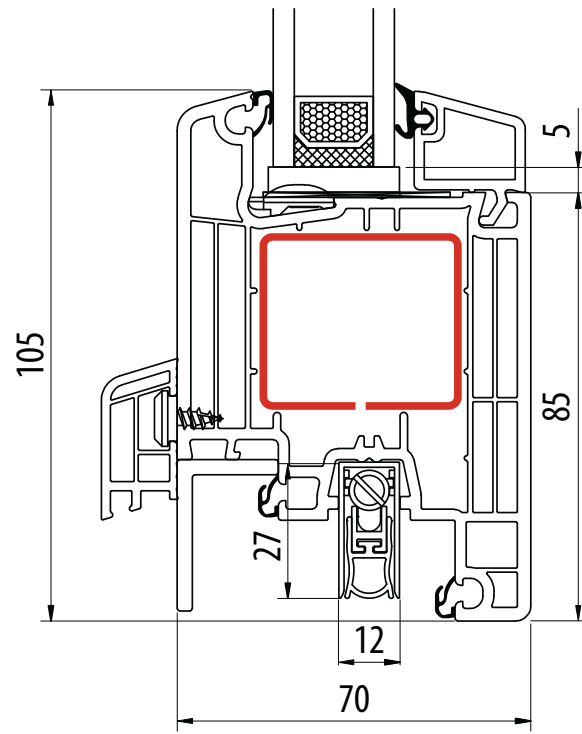

FERMAVETRI

a	Sistemi	c	d - spessore vetro						
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	-	-	-	-	-	-
47 mm	Multi-slide	3 mm	-	4-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm
b			40 mm	38 mm	36 mm	34 mm	32 mm	30 mm	28 mm








							
Classic-line	■ 120740 □ 120770	■ 120840 □ 120870	■ 120640 □ 120670	■ 120639 □ 120669	■ 120838 □ 120868	■ 120638 □ 120668	■ 120736 □ 120766












$$b = a - c - d - 1$$

FERMAVETRI

a	Sistemi	c	d - spessore vetro									
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm	
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm	42-43 mm	44-45 mm	46-47 mm	48-49 mm	50-51 mm	
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	3-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm	
47 mm	Multi-slide	3 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm	
b			26 mm	24 mm	22 mm	20 mm	18 mm	16 mm	14 mm	12 mm	10 mm	




											
Classic-line	■ 120836 □ 120866	■ 120636 □ 120666	■ 120734 □ 120764	■ 120834 □ 120864	■ 140853 □ 140883	■ 120633 □ 120663	■ 120832 □ 120862	■ 120632 □ 120662	■ 140631 □ 140661		

											
Round-line	■ 120850 □ 120880	■ 120650 □ 120680	■ 120859 □ 120889	■ 120659 □ 120689	■ 140852 □ 140882	■ 120642 □ 120672					




											
Soft-line	■ 120846 □ 120876								■ 120849 □ 120879	■ 120649 □ 120679	

ALLARGATORI ED PROFILI DI GIUNZIONE




Ideal 4000, 5000

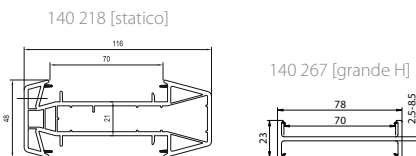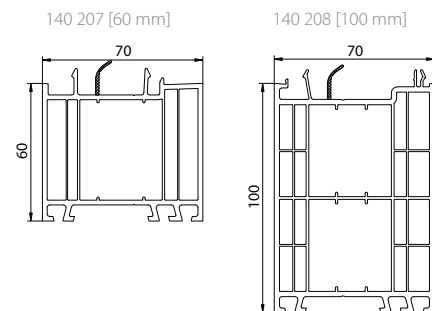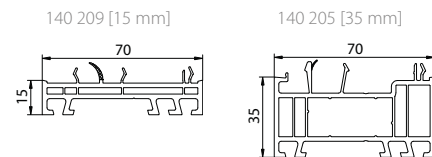

Ideal 7000, 8000

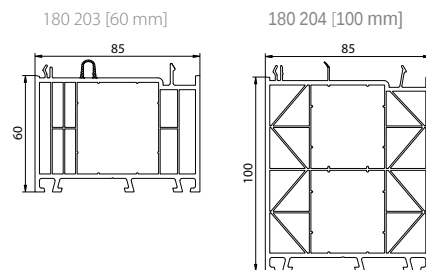


Elementi universali

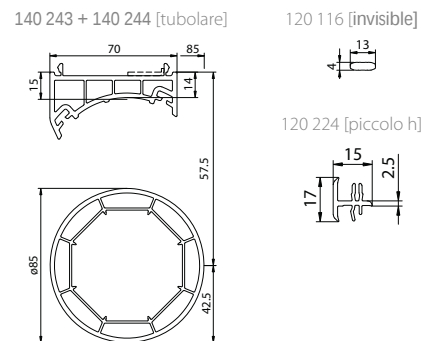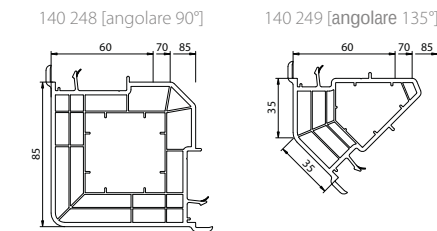


ANGOLARI E PROFILI SUPPLEMENTARI

Ideal 4000, 5000, 7000, 8000

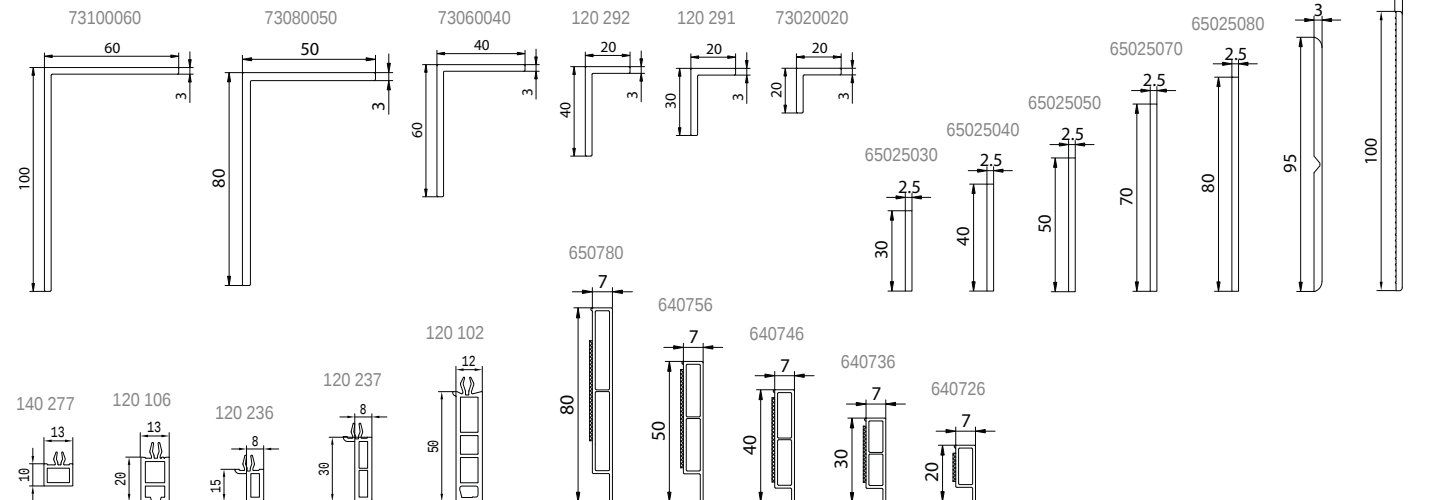

Ideal 4000, 5000, 7000, 8000

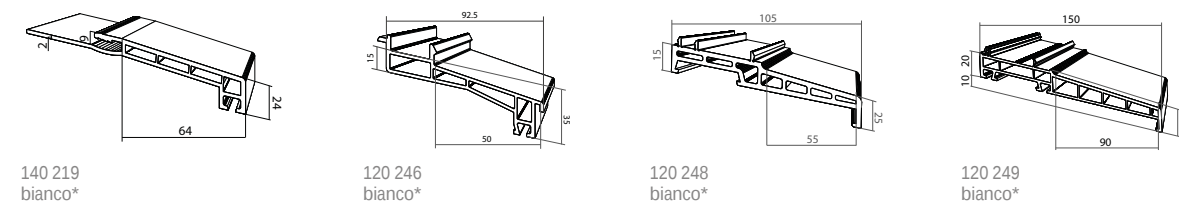

GAMMA COLORI

Grigio (SAL 02) HS 436-5049	Verde scuro (SAL 03) HS 436-5021	Rosso scuro (SAL 06) HS 436-5013	Beige grigio (SAL 09) REN 1019.050.167 ★	Verde (SAL 10) REN 6005.050.167	Blu acciaio (SAL 11) HS 436-5006
Blu brillante (SAL 14) REN 5007.050.167	Jet Black Mat / Nerp Satinato (SAL 18) HS 446-60-62	Noce bordò (SAL 19) REN 3005.050.167	Noce (SAL 21) COVA 49201	Quercia di palude (SAL 25) REN 2052.089.167	Mogano (SAL 26) COVA 49107
Douglasia (SAL 27) REN 3152.009.167	Winchester (SAL 33) HS 436-3077	Alux DB 703 (SAL 37) HS 436-1014	Bianco strutturato (SAL 39) HS 436-5053	Quercia Sheffield Grigia (SAL 41) HS 436-3086	Quercia Sheffield Chiara (SAL 43) HS 456-3081
Betulla (SAL 44) HS 436-3031 ★	Pino di montagna (SAL 50) HS 436-2009	Quercia dorata (SAL 51) COVA 49158	Oregon 4 (SAL 52) REN 1192.001.167	Crema (SAL 59) HS 456-5015	Vermont (SAL 60) COVA 49254

GAMMA COLORI

Meranti (SAL 61) COVA 49233 ★	Tiama (SAL 62) COVA 49237	Cheyenne (SAL 64) REN 3214.009.195 ★	Teak arte (SAL 65) HS 436-3052	Antracite spazzolato (SAL 67) HS 436-1006	Alluminio spazzolato (SAL 69) HS 436-1001
Antracite (SAL 70) HS 436-5003	Marrone scuro (SAL 71) COVA 49116	Grigio agata (SAL 72) REN 7038.050.167	Grigio chiaro (SAL 73) REN 7251.050.167	Grigio basalto (SAL 74) REN 7012.050.167	Quarzo (SAL 78) REN 7039.050.167
Grigio basalto struttura della sabbia (SAL 84) HS 436-7048	Grigio segnale sabbato (SAL 87) REN 7004.050.083	Grigio antracite struttura della sabbia (SAL 88) HS 436-7003	Grigio quarzo sabbato (SAL 90) HS 436-7047		

★ - colori disponibili fino all'esaurimento.

I colori nel grafico sopra riportato possono presentare sfumature leggermente diverse.

STREAMLINE 76

1,3

Uf [w/m²K]

2

guarnizioni


5

camere


76

profondità
del telaio [mm]

Streamline 76 Classic-line | anta dritta

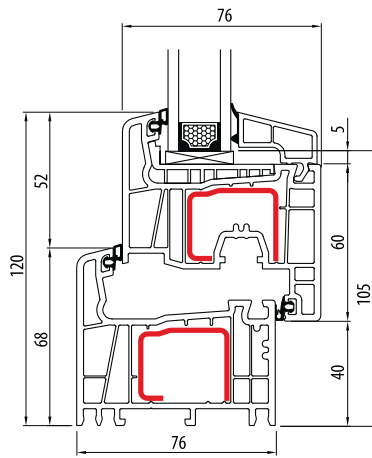

Streamline 76 Round-line | anta arrotondata

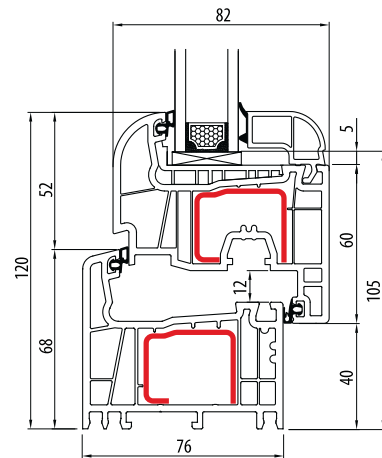

STREAMLINE 76 RENO 60

1,3

Uf [w/m²K]

2

guarnizioni

5

camere


76

profondità
del telaio [mm]


60

aletta [mm]

Streamline 76 reno 60 Classic-line | anta dritta

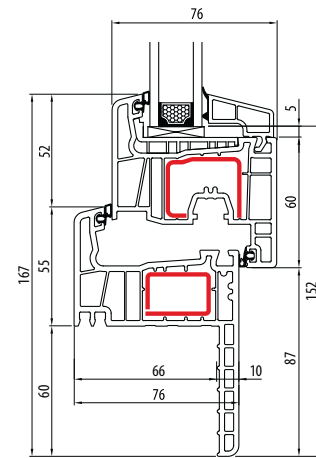

Streamline 76 reno 60 Round-line | anta arrotondata

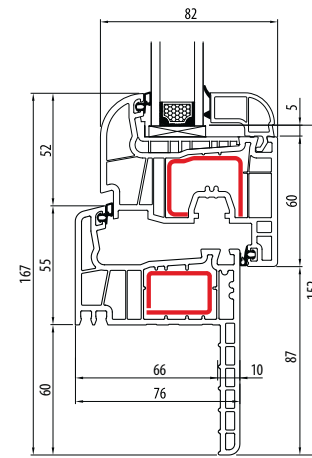

STREAMLINE 76 RENO 35

1,3

Uf [w/m²K]

2

guarnizioni

5

camere


76

profondità
del telaio [mm]


35

aletta [mm]

Streamline 76 reno 35 Classic-line | anta dritta

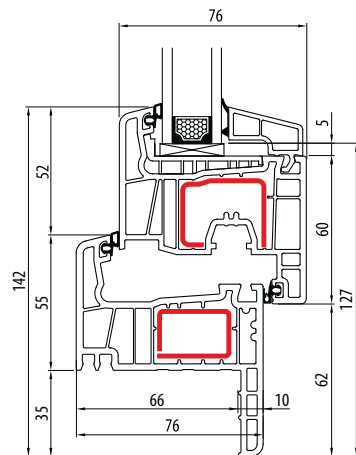

Streamline 76 reno 35 Round-line | anta arrotondata

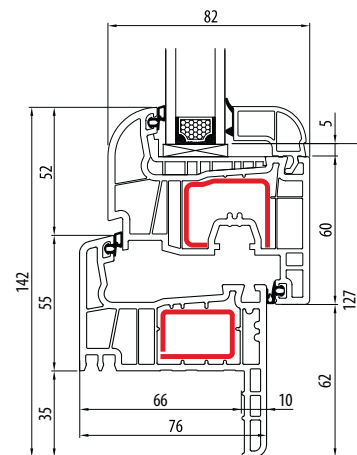

BLUEVOLUTION 82

1,1

Uf [w/m²K]

3

guarnizioni


6

camere

82

profondità
del telaio [mm]

BluEvolution 82 Classic-line | anta dritta

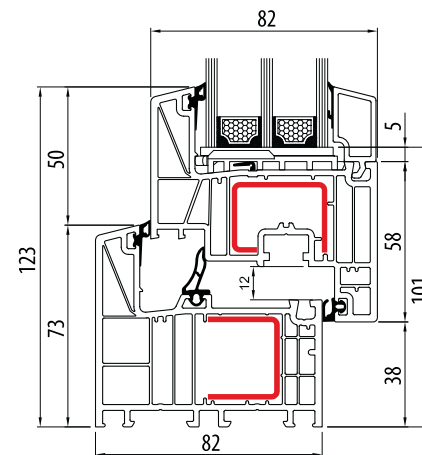

BLUEVOLUTION 82 RENO 60/35

3

guarnizioni

6

camere

82

profondità
del telaio [mm]

60

aletta [mm]

3

guarnizioni

6

camere


82

profondità
del telaio [mm]


35

aletta [mm]

BluEvolution 82 reno 60 Classic-line | anta dritta

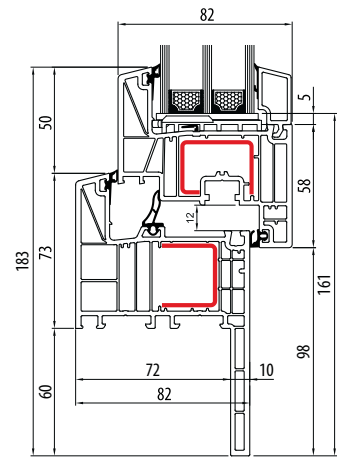

BluEvolution 82 reno 35 Classic-line | anta dritta

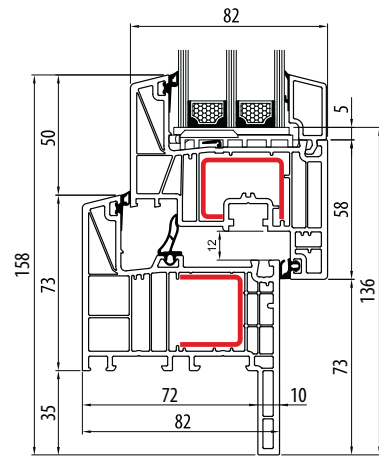

BLUEVOLUTION 92

1,0

Uf [w/m²K]

3

guarnizioni

6


camere

92


profondità
del telaio [mm]









BluEvolution 92 Classic-line | anta dritta

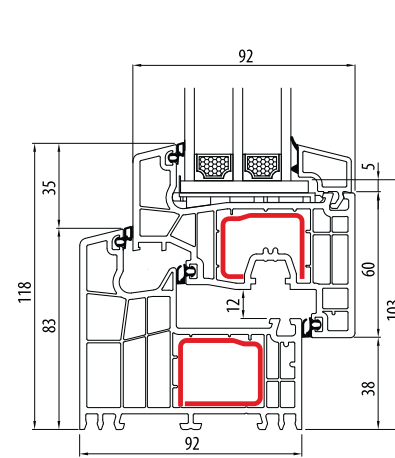











BluEvolution 92 Round-line | anta arrotondata

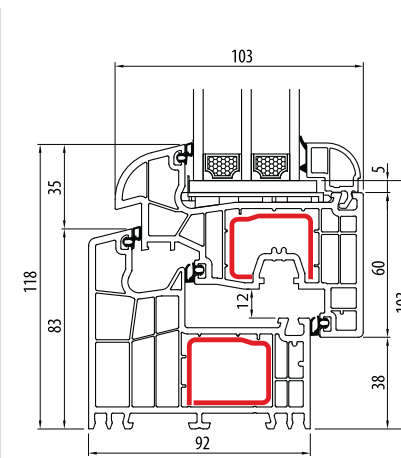







FERMAVETRI - SL 76

Vetro	47 - 48 - 49	43 - 44 - 45	39 - 40 - 41	35 - 36 - 37	31 - 32 - 33
 Classic-line	 413 809	 413 813	 413 817	 413 821	 413 825
 Round-line			 413 717		 413 725
 Soft-line					
 History-line					












FERMAVETRI - SL 76

27 - 28 - 29	25 - 26 - 27	23 - 24 - 25	19 - 20 - 21	15 - 16 - 17
 413 829		 413 833	 413 837	 413 841
 413 728		 413 730		
 413 729		 413 735		
	 413 932	 413 933		









FERMAVETRI - BE 92

Vetro	59 - 60 - 61	55 - 56 - 57	51 - 52 - 53	47 - 48 - 49	43 - 44 - 45
 Classic-line	 413 809	 413 813	 413 817	 413 821	 413 825
 Round-line			 413 717		 413 725
 Soft-line					
 History-line					

FERMAVETRI - BE 92


39 - 40 - 41	37 - 38 - 39	35 - 36 - 37	31 - 32 - 33	27 - 28 - 29	25 - 26 - 27
 413 829		 413 833	 413 837	 413 841	 413 843
 413 728		 413 730			
 413 729		 413 735			
	 413 932	 413 933			

FERMAVETRI - BE 82

Vetro	51 - 52 - 53	47 - 48 - 49	43 - 44 - 45	39 - 40 - 41	35 - 36 - 37	31 - 32 - 33	27 - 28 - 29	23 - 24 - 25
 Classic-line	 GP8520	 GP8480	 GP8440	 GP8400	 GP8360	 GP8320	 GP8280	 GP8240


SOGLIE

Soglia 216325

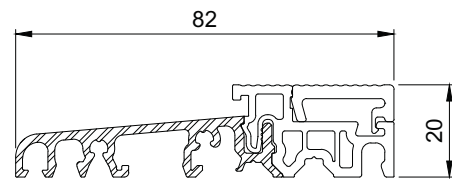


- Soglia a taglio termico
- Compatibile con:
- Streamline 76

Soglia ZS7110

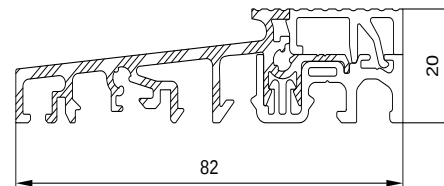


- Soglia a taglio termico
- Compatibile con:
- BluEvolution 82

Soglia Eifel 90TB

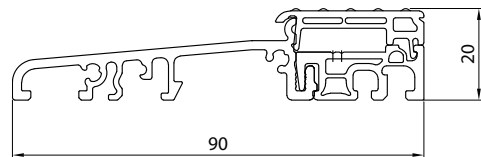


- Soglia a taglio termico
- Compatibile con:
- BluEvolution 92 impiegata con il fisso a lato in un telaio unico

Soglia Eifel 100TB

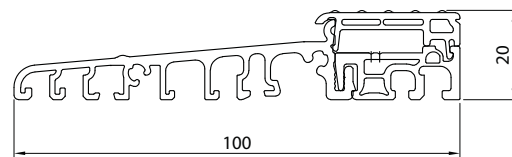


- Soglia a taglio termico
- Compatibile con:
- BluEvolution 92

PROFILI SUPPLEMENTARI

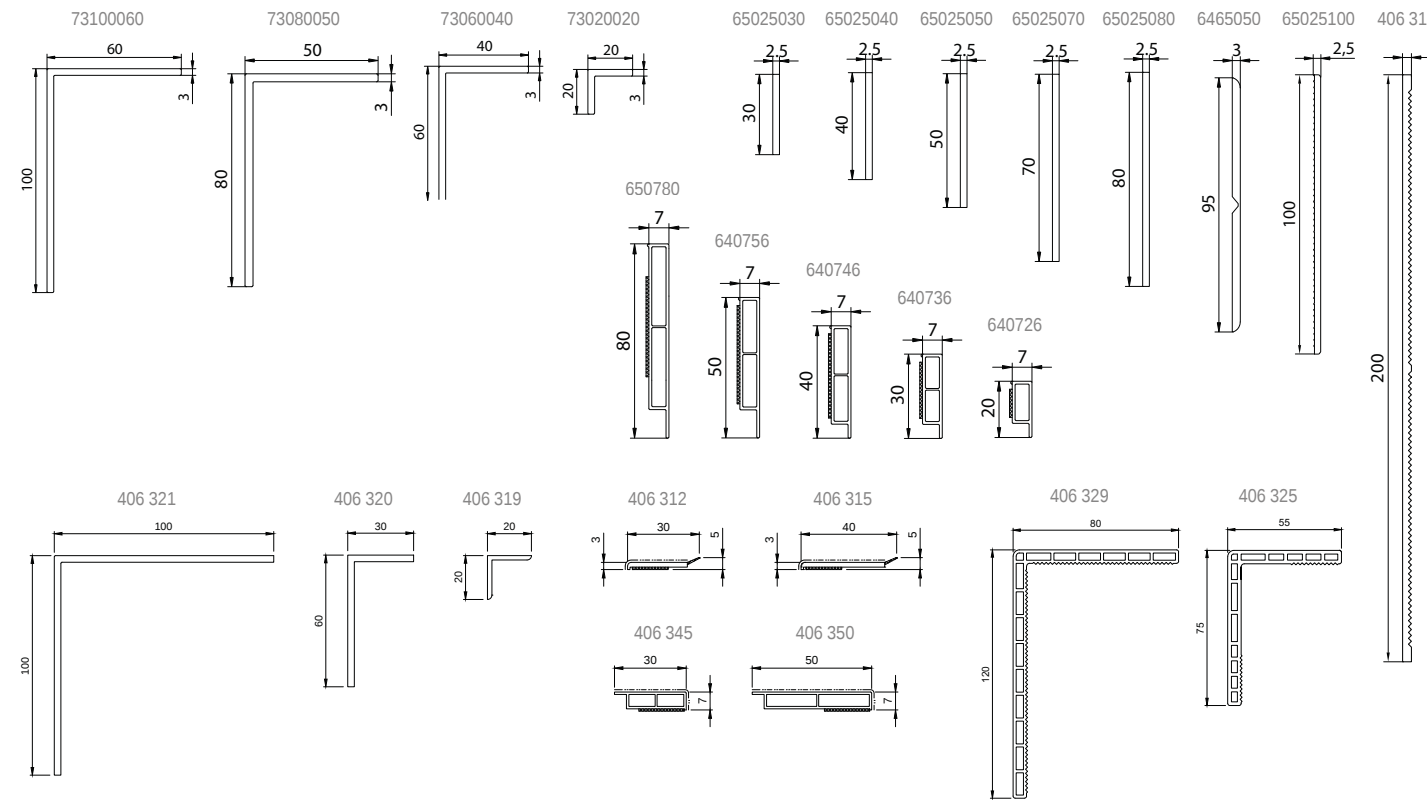


ALLARGATORI

Streamline 76

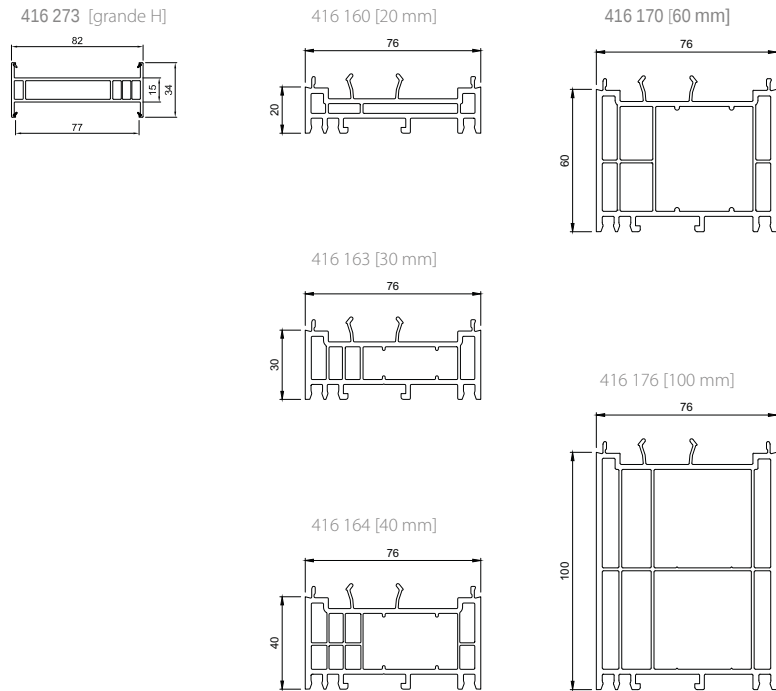


BluEvolution 92

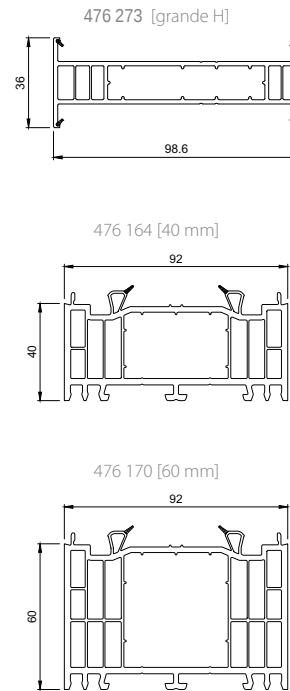


PROFILI SUPPLEMENTARI

Elementi universali SL 76, BE 92

Np 0160 + 416 251 [tubolare]










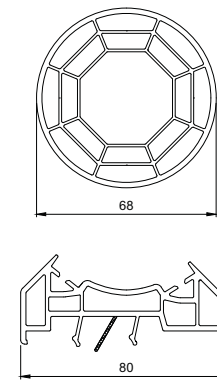


406 255 [piccolo h]

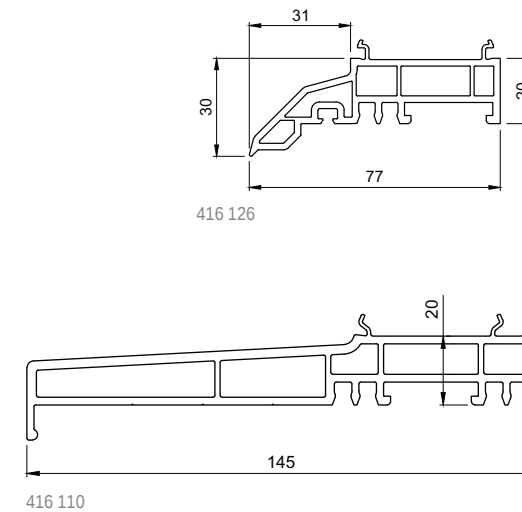





ALLARGATORI

BluEvolution 82

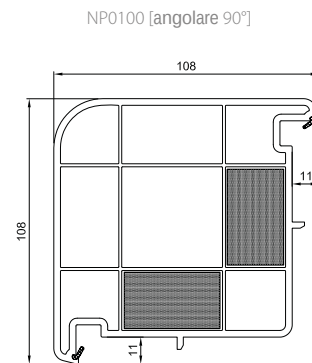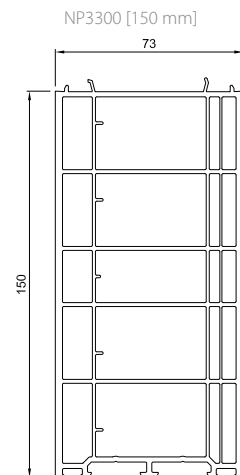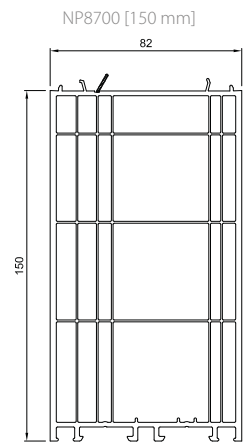

PROFILI DI GIUNZIONE

BluEvolution 82

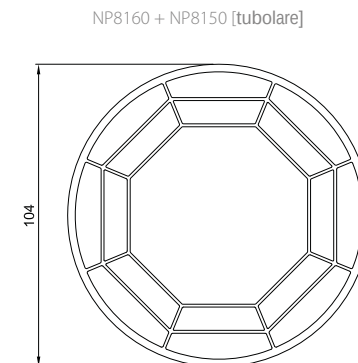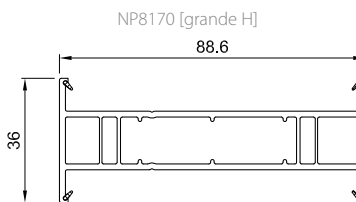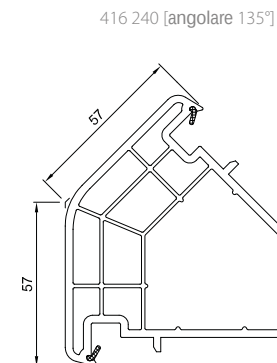

1,3

Uf [w/m²K]

2

guarnizioni

6

camere

70

profondità
del telaio [mm]

1,3

Uf [w/m²K]

2

guarnizioni

6

camere

70

profondità
del telaio [mm]

49





aletta [mm]

EkoSun 70 Classic-line | anta dritta

EkoSun 70 Round-line | anta arrotondata

EkoSun 70 reno 49 Classic-linee | anta dritta

EkoSun 70 reno 49 Round-line | anta arrotondata

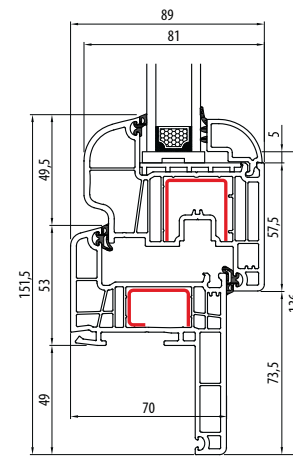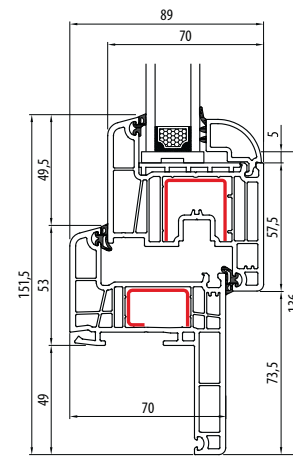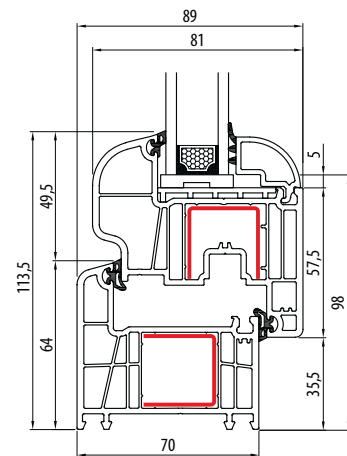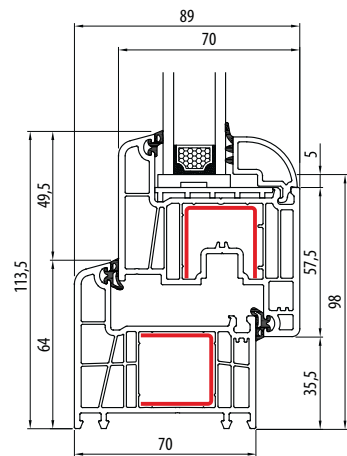

1,2

Uf [w/m²K]

2

guarnizioni


6

camere

81

profondità
del telaio [mm]

EkoSun 6 Classic-linee | anta dritta

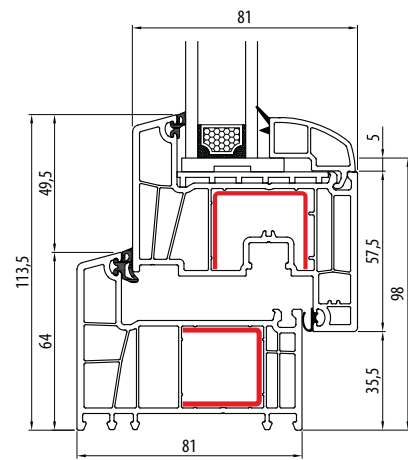

1,1

Uf [w/m²K]

3

guarnizioni

7


camere


81

profondità
del telaio [mm]




EkoSun 7 Classic-linee | anta dritta

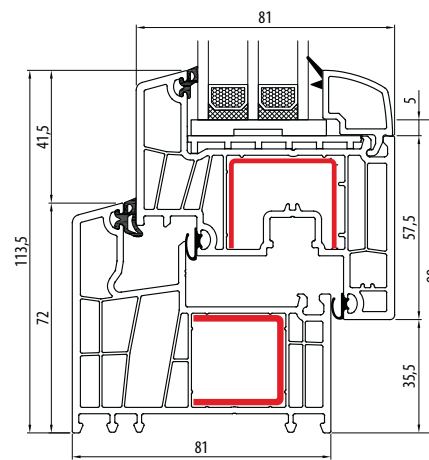





6145




6245




7146




7246




7148




7140




7241




7147




7247




6140




6240




7143



7145




6143




6243

Soglia 7018




Compatibile con:
• EkoSun 70

Soglia Eifel 75 TB

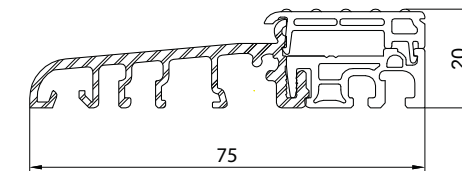

• Soglia a taglio termico
Compatibile con:
• EkoSun 70 - telaio 7112


Soglia Eifel 100TB

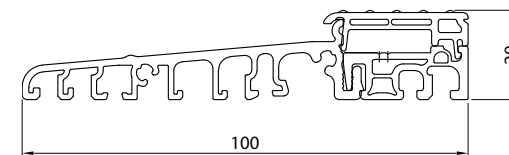


• Soglia a taglio termico
Compatibile con:
• Thermicco

EkoSun 70


7053
Profilo di giunzione statico 25 mm




7054 + 7055
Profilo di giunzione tubolare





7058
Profilo di allargamento
25 mm




7059
Profilo di allargamento
100 mm



7052
Profilo di giunzione angolare 90°



7051
Profilo di allargamento
40 mm




6050
Profilo di giunzione „H”




EkoSun 6, 7


7056
Profilo di giunzione statico 44 mm





7054 + 8155
Profilo di giunzione tubolare




8151
Profilo di allargamento
40 mm



9152
Profilo di giunzione angolare 90°



8159
Profilo di allargamento
100 mm

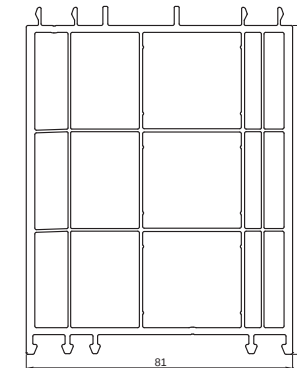

MANIGLIE

**Maniglia standard
in alluminio**

Disponibile nei colori:

- bianco
- marrone
- caramello
- argento
- titanio
- avorio

**Maniglia standard
in alluminio con chiave**

Disponibile nei colori:

- bianco
- marrone
- caramello
- argento
- avorio

**Maniglia NEW YORK
SECUSTIK**

Disponibile nei colori:

- bianco
- argento
- cognac / bronzo
- marrone

**Maniglia MOONLINE**

Disponibile nei colori:

- bianco
- marrone
- oro
- argento
- titanio

**Maniglia MACO**

Disponibile nei colori:

- bianco
- marrone
- argento
- titanio
- avorio
- oro satinato

**Maniglia HOPPE
SECUSTIK LUXEMBOURG**

Disponibile nei colori:

- bianco
- marrone
- argento
- titanio
- avorio
- cognac / bronzo

**Maniglia ROTO**

Disponibile nei colori:

- oro lucido
- oro satinato

MANIGLIE

**Maniglia
scorribalta Patio**

Disponibile nei colori:

- bianco
- marrone
- oro antico
- argento anodizzato
- avorio
- nero

**Maniglia
alzante
scorrevole
HST**

Disponibile nei colori:

- bianco
- argento
- avorio
- oro
- marrone
- nero

Qui sopra dimostriamo alcuni modelli delle maniglie per le finestre.

Nella nostra offerta sono disponibili pure altri modelli anche di colore nero. Per maggiori informazioni rivolgetevi al reparto vendite.

TECNOLOGIA INNOVATIVA DI UNIONE DEI PROFILI

I vantaggi della tecnologia:

- punto di saldatura dei profili invisibile
- finitura raffinata degli angoli delle finestre - sia dall'esterno che all'interno dei profili
- ottima tenuta della saldatura
- assenza di scanalatura nell'angolo che potrebbe favorire l'accumulo di sporcizia

Le macchine sono impostate per la lavorazione con i profili Aluplast e Salamander.



Standard Aluplast



1. Riscontro antieffrazione
2. Riscontro perimetrale
3. Gancio di sollevamento
4. Nottolino a fungo (iS) antieffrazione

5. Chiusura a ribalta orizzontale
6. Serratura
7. Elevatore di serratura
8. La forbice della ribalta

Standard Salamander



9. Angolo
10. Chiusura centrale
11. Cerniera superiore
12. Cerniera inferiore



3

SISTEMI SCORREVOLI PVC

SCORRIBALTA PATIO (PSK)

scorribalta
con seconda
anta apribile

scorribalta
con fisso

alto
isolamento
termico



Disponibili nei sistemi Aluplast e Salamander.

SISTEMI A LIBRO

1,3

Uf [w/m²K]

3-7

quantità
delle ante


6

rotelle
di spostamento


5,3

lunghezza massima
del serramento [m]


321




431




541




330




651




532




550



633



743



2,7

Uf [w/m²K] ST60

2,1

Uf [w/m²K] ST80

3

guarnizioni

60

spessore
dell'anta [mm]


80

profondità
del telaio [mm]


127

profondità
del telaio [mm]

Easy Slide ST 60

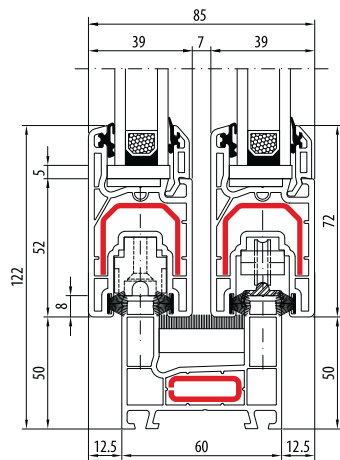

Multi Slide ST 80

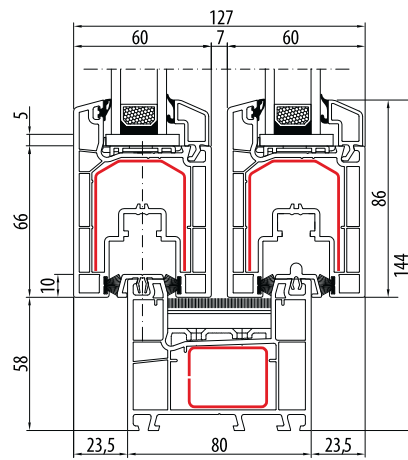

SISTEMA ALZANTE SCORREVOLE HST 70

3



camere
[telaio]

4

camere
[ante]

167

profondità
del telaio [mm]

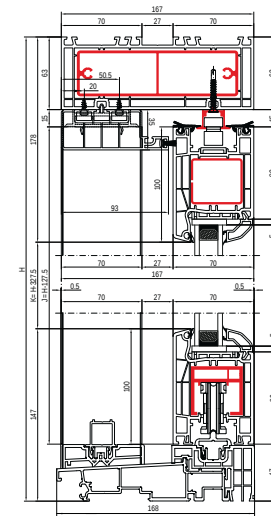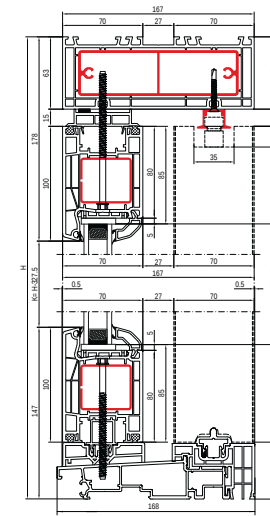


SISTEMA ALZANTE SCORREVOLE HST 85



* possibilità di scegliere la soglia ribassata

1,5	5	4	197
Uf [w/m²K]	camere [telaio]	camere [ante]	profondità del telaio [mm]


HST 85 Basic

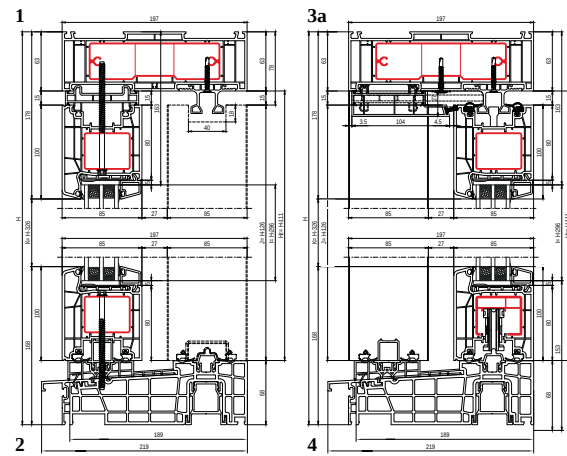

SISTEMA ALZANTE SCORREVOLE HST 85


1,5	5	4	197
Uf [w/m²K]	camere [telaio]	camere [ante]	profondità del telaio [mm]

HST 85 Standard

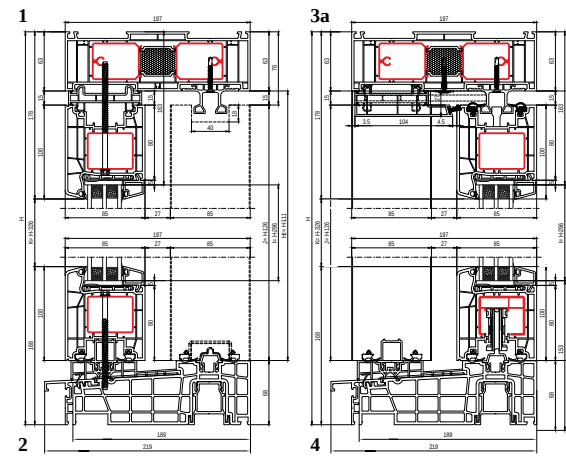

1,1	5	4	197
Uf [w/m²K]	camere [telaio]	camere [ante]	profondità del telaio [mm]

HST 85 Premium

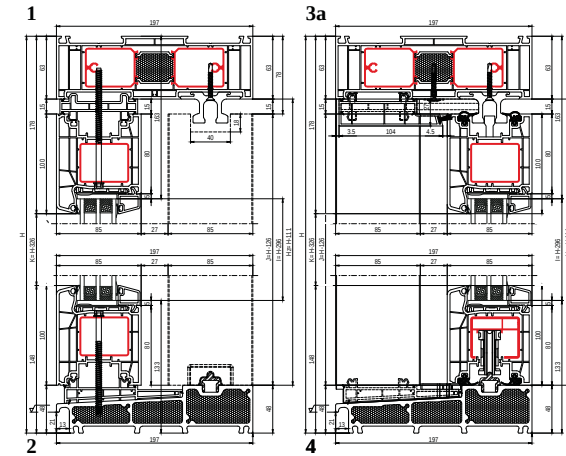

SISTEMA SCORREVOLE PARALLELO JET LINE

2,1

Uf [w/m²K]

5



camere
[telaio]

2

camere
[ante]

132

profondità
del telaio [mm]

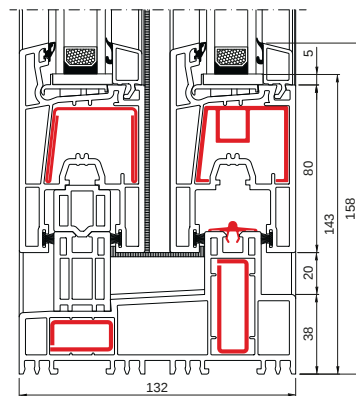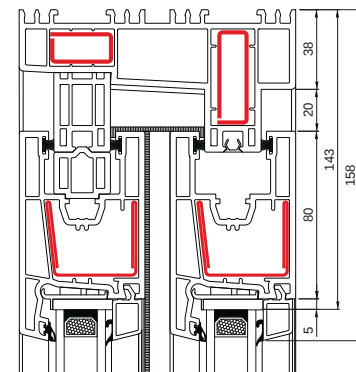

SISTEMA ALZANTE SCORREVOLE HST SALAMANDER

1,3

Uf [w/m²K]

5

camere
[telaio]

5



camere
[ante]

194

profondità
del telaio [mm]




* possibilità di scegliere la soglia ribassata

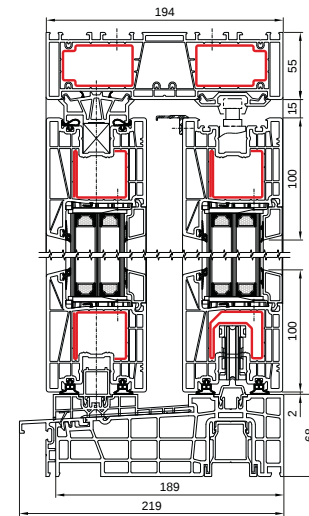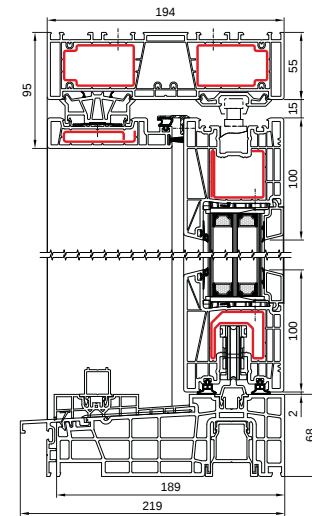


SOGLIE

Soglia GU-47




- Possibilità di incasso nel pavimento
- Compatibile con:
- HST 70 mm

Soglia GU Flatstep




- Possibilità di montaggio sul pavimento finito
- Compatibile con:
- HST 85 mm - soglia bassa

Soglia Thermostep 204

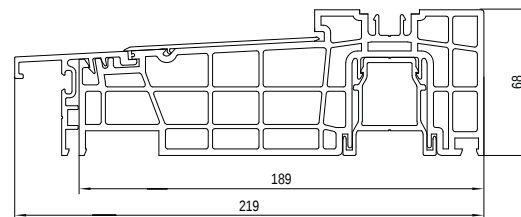


- Possibilità di incasso nel pavimento
- Compatibile con:
- HST 85 mm

Soglia 279110




- Soglia a taglio termico
 - Possibilità di incasso nel pavimento
- Compatibile con:
- HST 85 mm - Premium

Soglia Thermostep

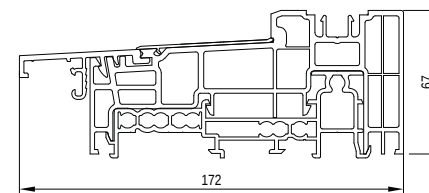

- Soglia a taglio termico
 - Possibilità di incasso nel pavimento
- Compatibile con:
- HST Salamander

Soglia Maco Fiber Therm



- Possibilità di montaggio sul pavimento finito
- Compatibile con:
- HST Salamander

SOGLIE

COPERTINE IN ALLUMINIO **ALUSKIN**

Ideal 4000



Ideal 5000



Ideal 8000



HST 85



Streamline 76






4


PANNELLI PER LE PORTE

Composizione Plus

- Laminato HPL oppure alluminio
- Compensato
- Schiuma di poliuretano
- Compensato
- Laminato HPL oppure alluminio



Spessore 24 mm (2/6/8/6/2)




Spessore 36 mm (2/6/20/6/2)




Spessore 48 mm (2/6/32/6/2)

Composizione Classic


- Laminato HPL oppure alluminio
- Poliuretano espanso estruso XPS
- Laminato HPL oppure alluminio



Spessore 24 mm (2/20/2)



Spessore 36 mm (2/32/2)

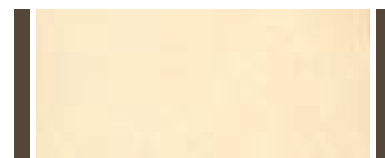

Spessore 48 mm (2/44/2)

Possibilità di esecuzione di pannelli EkoLine in alluminio - EkoLine Alu.
I colori disponibili solo nella gamma RAL non sono presenti nell'offerta colori effetto legno.



Vetro standard - Pannello 24 mm

- lato interno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]
- lato esterno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]



Vetro standard - Pannello 36 mm

- lato interno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]
- lato esterno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]



Vetro standard - Pannello 48 mm

- lato interno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]
- vetro float [4 mm]
- lato esterno (vetro di sicurezza) [VSG 33.1 MAT]

Inserti in acciaio INOX



Pannelli dogati o incisi





EkoLine 01



EkoLine 02



EkoLine 03



EkoLine 04



EkoLine 05



EkoLine 06



EkoLine 12



EkoLine 13



EkoLine 14



EkoLine 15



EkoLine 16



EkoLine 17



EkoLine 18



EkoLine 07



EkoLine 08



EkoLine 09



EkoLine 10



EkoLine 11



EkoLine 19



EkoLine 20



EkoLine 21



EkoLine 22



EkoLine 23



EkoLine 24



EkoLine 25



EkoLine 26



EkoLine 27



EkoLine 28



EkoLine 29



EkoLine 30



EkoLine 31



EkoLine 32



EkoLine 40



EkoLine 41



EkoLine 42



EkoLine 43



EkoLine 44



EkoLine 33



EkoLine 34



EkoLine 35



EkoLine 36



EkoLine 37



EkoLine 38



EkoLine 39



EkoLine 46



EkoLine 47



EkoLine 48



EkoLine 49



EkoLine 50



EkoLine 45



EkoLine 51



EkoLine 52



EkoLine 53



EkoLine 54



EkoLine 55



EkoLine 56



EkoLine 62



EkoLine 63



EkoLine 64



EkoLine 65



EkoLine 66



EkoLine 67



EkoLine 68



EkoLine 57



EkoLine 58



EkoLine 59



EkoLine 60



EkoLine 61



EkoLine 69



EkoLine 70



EkoLine 71



EkoLine 72



EkoLine 73



EkoLine 74



EkoLine 75

ACCESSORI PER PORTE IN PVC

Maniglie
Victory



Colori disponibili:

- bianco
- bronzo
- avorio

Maniglioni
"L"



Manigli
-pomello



- argento
- oro
- nero

Maniglie e maniglia-pomello INOX



Colore disponibile:

- INOX

Maniglie e maniglia-pomello
con rosette antitrapano



Colore disponibile:

- INOX

Buca delle lettere



Colori disponibili:

- bianco
- argento
- oro



Spioncino

Colore disponibile:

- INOX

ACCESSORI PER PORTE IN PVC



P1

Dimensione
• 30x560 mm
Interasse
• 380 mm



P60

Dimensione
• 30x580 mm
Interasse
• 380 mm



M1

Dimensione
• 30x300 mm
Interasse
• 330 mm



P5

Dimensione
• 30x580 mm
Interasse
• 380 mm



P45B

Dimensione
• 30x580 mm
Interasse
• 380 mm



M2

Dimensione
• 30x300 mm
Interasse
• 330 mm



P8

Dimensione
• 30x580 mm
Interasse
• 380 mm




P45

Dimensione
• 30x300 mm
• 30x400 mm
• 30x500 mm
• 30x600 mm
• 30x700 mm
• 30x800 mm
• 30x900 mm
• 30x1000 mm
• 30x1100 mm



P10

Dimensione
• 30x580 mm
Interasse
• 380 mm



P10B

Interasse
• 200 mm
• 200 mm
• 300 mm
• 400 mm
• 500 mm
• 600 mm
• 700 mm
• 800 mm
• 900 mm



P10B

Dimensione
• 30x580 mm
Interasse
• 510 mm

Dimensione
• 30x1200 mm
• 40x1300 mm
• 40x1400 mm
• 40x1500 mm
• 40x1600 mm
• 40x1700 mm
• 40x1800 mm
• 40x1900 mm
• 40x2000 mm

Interasse
• 1000 mm
• 1100 mm
• 1200 mm
• 1300 mm
• 1400 mm
• 1500 mm
• 1600 mm
• 1700 mm
• 1800 mm



M6

Dimensione
• 30x300 mm
Interasse
• 330 mm

Eleganza sempre attuale, numerose possibilità di composizione e funzionalità sempre più estese del vetro stimolano interesse degli architetti di tutto il mondo. Questo ci ha portato a creare un'esclusiva serie di pannelli per le porte Eko Vitre.

SPESSORE PANNELLO	36 mm
Dimensioni massime	2200 x 950 mm
Dimensioni minime	1700 x 700 mm
COSTRUZIONE	
+ VSG 44.4	+ sabbiatura vetro secondo il modello
+ canalina 18 mm + argon	+ VSG 44.2 Plth. XN



EkoVitre 01



EkoVitre 02



EkoVitre 03



EkoVitre 04



EkoVitre 05



EkoVitre 06



EkoVitre 07



EkoVitre 08



EkoVitre 09



EkoVitre 10



EkoVitre 11



EkoVitre 12



EkoVitre 13



EkoVitre 14



EkoVitre 15



5

MB-45


45

profondità
del telaio [mm]

54

profondità
dell'anta [mm]

privo taglio
termico

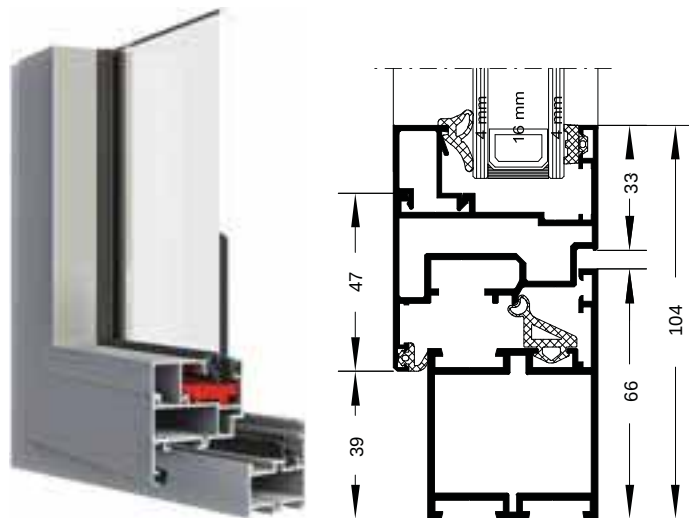

FERROLINE

110

profondità
del telaio [mm]


93,5

profondità
dell'anta [mm]

R

Restauro

variante con
isolamento
incrementato

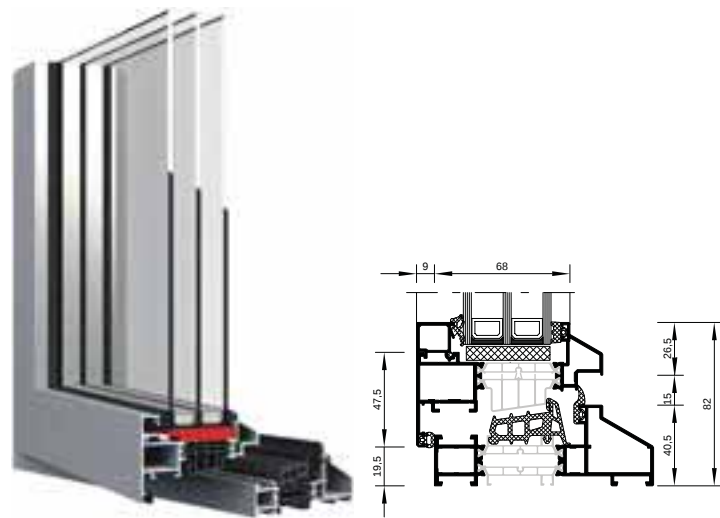

MB-60 / MB-60 HI

60

profondità
del telaio [mm]

69


profondità
dell'anta [mm]

R

Restauro

variante con
isolamento
incrementato

MB-60

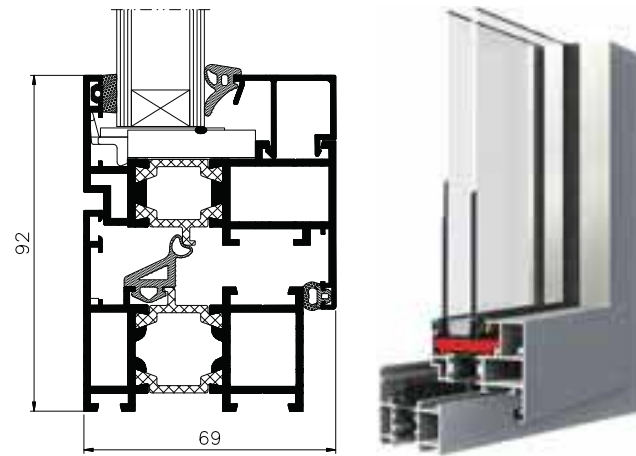

60

profondità
del telaio [mm]

69


profondità
dell'anta [mm]

R

Restauro

variante
isolata

MB-60 HI

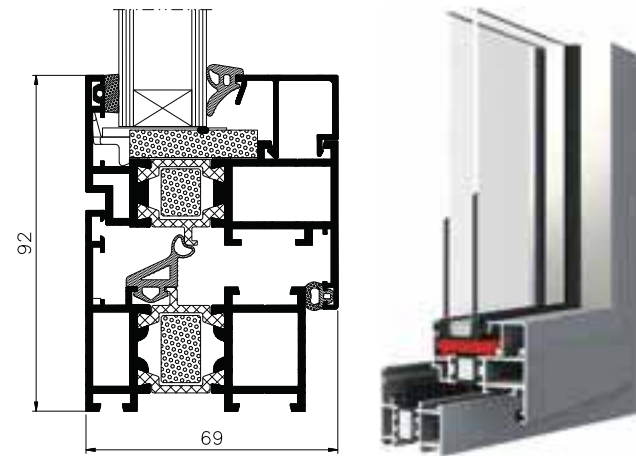


MB-70 / MB-70 HI


70 profondità del telaio [mm]	79 profondità dell'anta [mm]	R Restauro	variante con isolamento incrementato
-------------------------------------	------------------------------------	---------------	--

70 profondità del telaio [mm]	79 profondità dell'anta [mm]	R Restauro	con taglio termico
-------------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------


MB-70

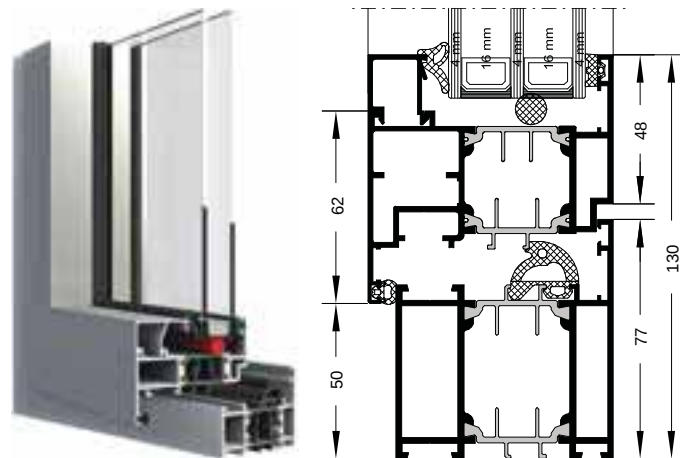


MB-70 HI

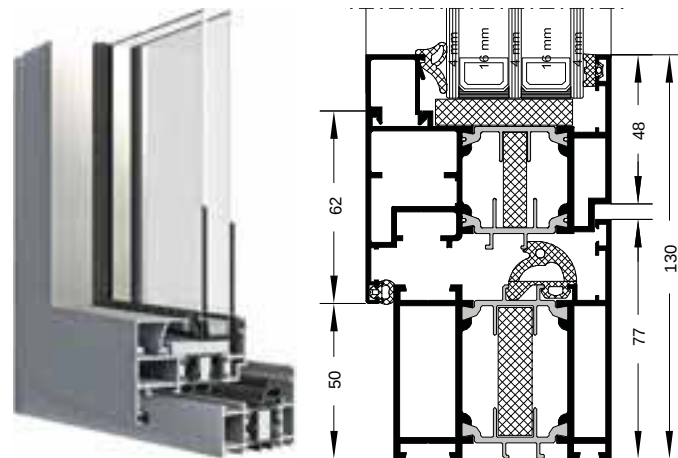

MB-86

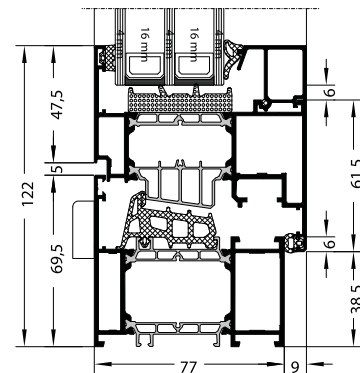

MB-86 SI

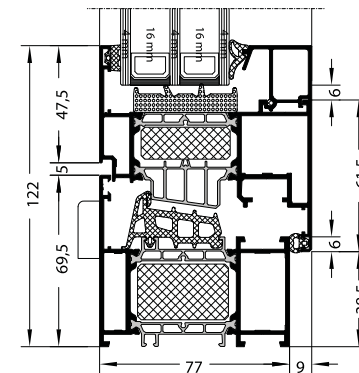

MB-86 / MB-86 SI


77 profondità del telaio [mm]	86 profondità dell'anta [mm]	variante con isolamento incrementato
-------------------------------------	------------------------------------	--

77 profondità del telaio [mm]	86 profondità dell'anta [mm]	variante isolata
-------------------------------------	------------------------------------	------------------

MB-104 PASSIVE / MB-104 PASSIVE SI


95 profondità del telaio [mm]	104 profondità dell'anta [mm]	variante con isolamento incrementato	 ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut
-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

MB-104 Passive

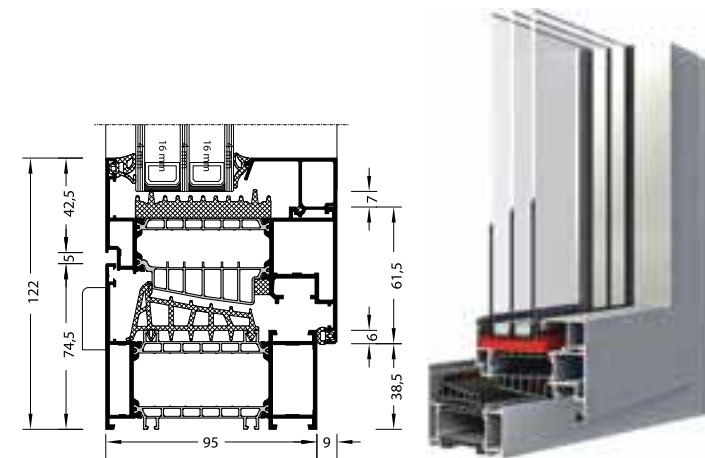

95 profondità del telaio [mm]	104 profondità dell'anta [mm]	con taglio termico	 ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut
-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---

MB-104 Passive SI

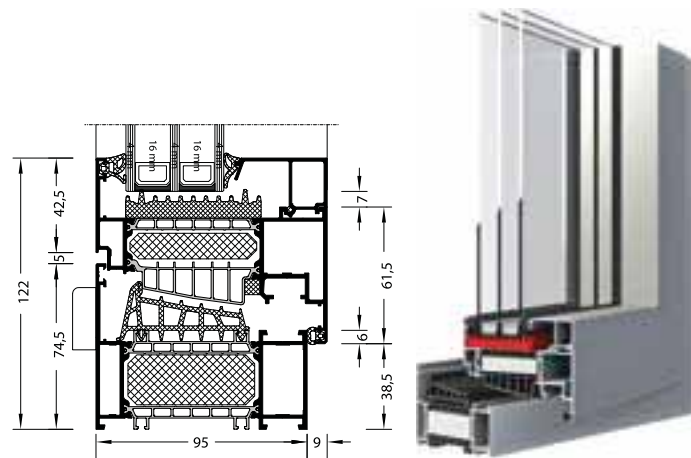

ECOFUTURAL / ECOFUTURAL US

65 profondità del telaio [mm]	74 profondità dell'anta [mm]	variante con isolamento incrementato
-------------------------------------	------------------------------------	--

Ecofutural




Ecofutural US



SUPERIAL




75 profondità del telaio [mm]	84 profondità dell'anta [mm]	variante con isolamento incrementato
-------------------------------------	------------------------------------	--

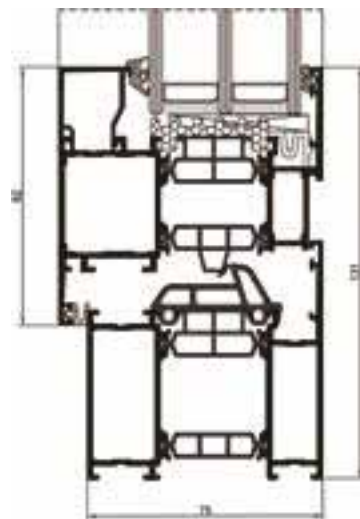

GENESIS 75

75 profondità del telaio [mm]	84 profondità dell'anta [mm]	variante con isolamento incrementato
-------------------------------------	------------------------------------	--

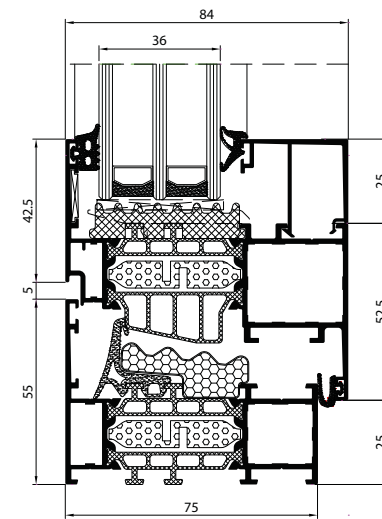




83
profondità
del telaio [mm]

67
profondità
dell'anta [mm]

variante con
isolamento
incrementato

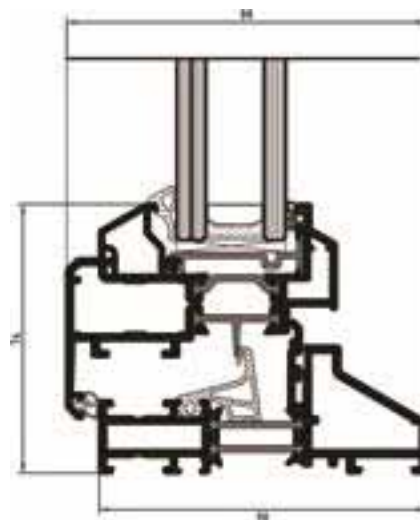




6

MB-SLIDE




50 profondità del telaio [mm]	81 altezza anta [mm]	con taglio termico
--	-----------------------------------	-----------------------

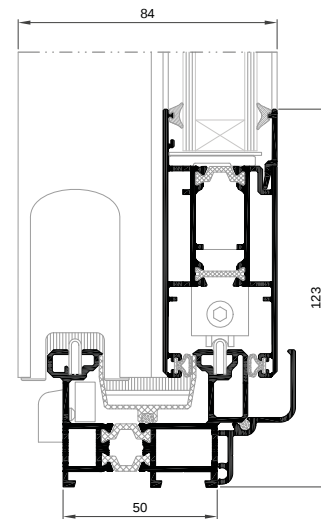

MB-59 HS

120 profondità del telaio [mm]	2 binari	199 profondità del telaio [mm]	3 binari	59 profondità dell'anta [mm]	con taglio termico
---	--------------------	---	--------------------	---	-----------------------

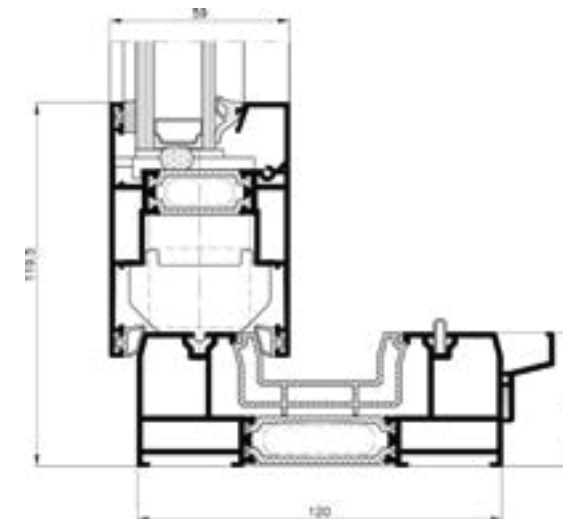

MB-77 HS

174

profondità
del telaio [mm]

2

binari

271

profondità
del telaio [mm]

3

binari



77

profondità
dell'anta [mm]

con taglio
termico

MB-77 HS soglia ribassata

MB-77 HS HI

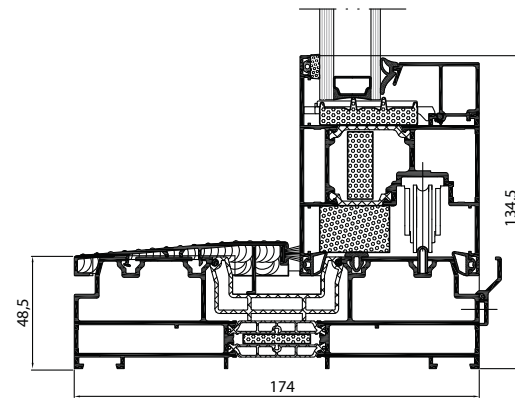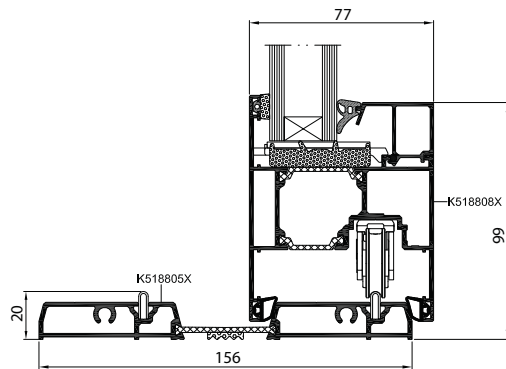

MB-86 FOLD LINE


77

profondità
del telaio [mm]

77

profondità
dell'anta [mm]

con taglio
termico

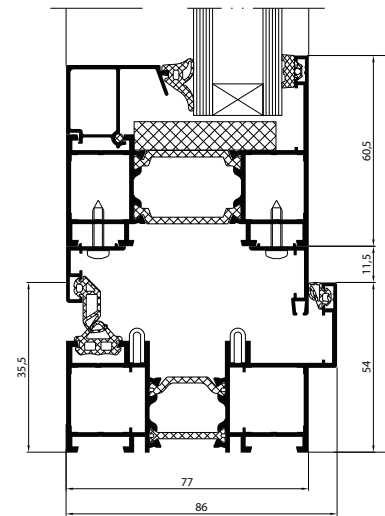

MODERNSLIDE / MODERNSLIDE GALANDAGE




73,8

profondità
del telaio [mm]

44

profondità
dell'anta [mm]

con taglio
termico

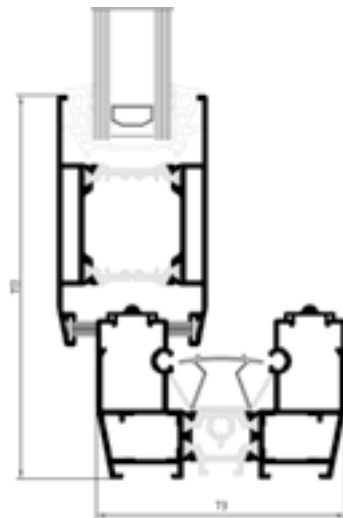

VISOGLIDE

99

profondità
del telaio [mm]

2

binari

155

profondità
del telaio [mm]


3

binari

43

profondità
dell'anta [mm]

senza
isolamento
termico

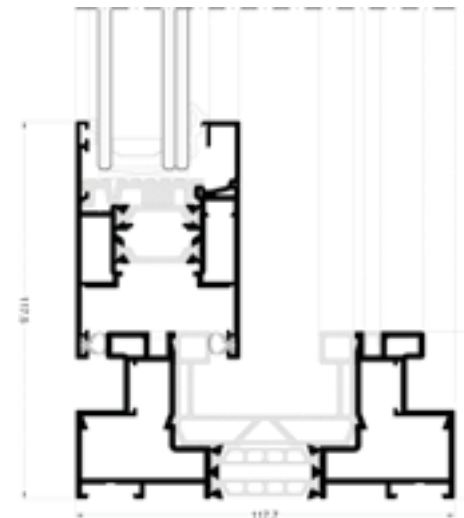



7


1. Estetici pannelli decorativi disponibili in diversi modelli e colori della gamma RAL oppure nei rivestimenti effetto legno.
2. Soluzioni disponibili con o senza soglia.
3. Guarnizioni che assicurano un'elevata tenuta all'acqua e all'aria, aumentando il comfort di utilizzo e riducendo i costi.
4. Rigidi e resistenti pannelli in alluminio che consentono di realizzare porte di grandi dimensioni, fino a 1,40 m di larghezza e 2,60 m di altezza.



I vantaggi delle porte Despiro

- Porte con profilo a scomparsa realizzate con il sistema in alluminio Aluprof MB-86,
- Superficie perfettamente allineata grazie ad un'apposita costruzione in alluminio,
- Spessore 77 mm – profilo del battente a scomparsa perfettamente integrato nel pannello internamente ed esternamente,
- Possibilità di realizzare costruzioni di grandi dimensioni:
 - fino a 1,40 m di larghezza e 2,60 m di altezza,
- Cerniere a scomparsa Sigenia Axxent che garantiscono l'effetto di coesione e di armonia visiva,
- Possibilità di inserimento fianchi luce fissi,
- **Vetro triplo** di serie dal coefficiente $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- **Classe di impermeabilità - 6A**,
- Struttura resistente, realizzata in alluminio che non richiede manutenzione,
- Disponibili nei vari modelli, colori della gamma RAL ed effetto legno.

* Tutti i modelli disponibili nella nostra offerta possono essere fissati nel profilo oppure incollati unilateralmente o bilateralmente.

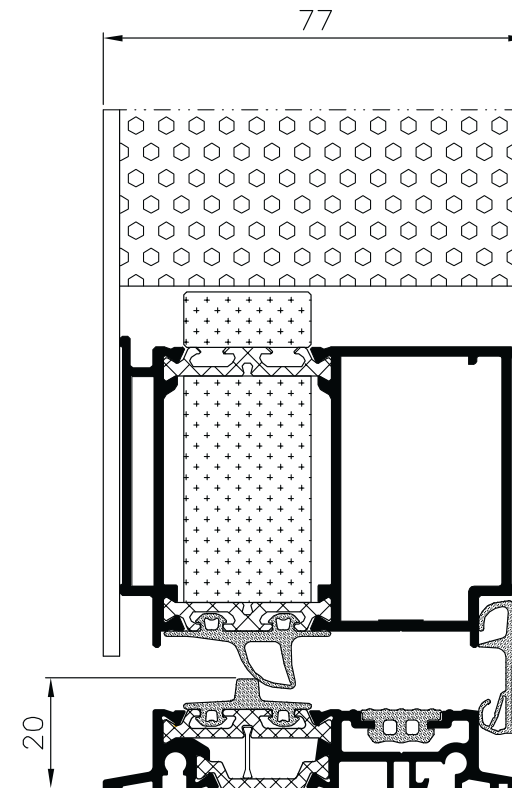

MB 86 Aero Exclusive

Allineato bilateralmente

- Vetro triplo dal coefficiente $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Spessore del pannello pari a 77 mm,
- Coefficiente di trasmittanza termica della porta (variante ST) U_d da circa $1,0 - 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (condizionato dalle dimensioni)
- Usando le cerniere a scomparsa apertura al massimo 100 gradi
- Variante della costruzione: ST

* Disegno tecnico presenta la variante AERO.



DP 01



DP 02



DP 03



DP 04



DP 05



DP 06



DP 13



DP 14



DP 15



DP 16



DP 17



DP 18



DP 07



DP 08



DP 09



DP 10



DP 11



DP 12



DP 19



DP 20



DP 21



DP 22



DP 23

**DP 30**

(supporti di fissaggio inclinati a 45 gradi), acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm

**DP 55**

(zancato anteriormente)
acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm

**DP 40**

(supporti di fissaggio dritti),
acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm

**DP 60**

(supporti di fissaggio dritti),
acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm

**DP 50**

(zancato lateralmente)
acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm

**DP 70**

(supporti di fissaggio inclinati a 45 gradi), acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

**DP 80**

(supporti di fissaggio all'estremità del manico),
acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 80.600 - 600 mm

**DP 110**

(supporti di fissaggio inclinati a 45 gradi), acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm

**DP 90**

(supporti di fissaggio zancato anteriormente),
acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 90.600 - 600 mm

**DP 120**

acciaio inox, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 120.600 - 600 mm

**DP 200**

(supporti di fissaggio dritti), acciaio inox/
Jatobe, opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm


**DP 210**

(supporti di fissaggio inclinati a 45 gradi),
acciaio inox/Jatobe,
opaco, lucido

Dimensioni disponibili:

- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm


Tipologie di apertura

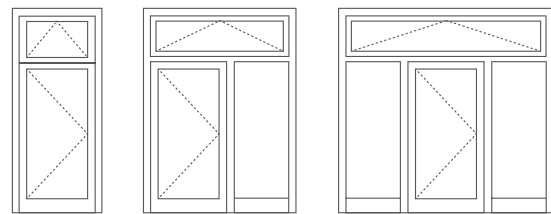

1

2


3

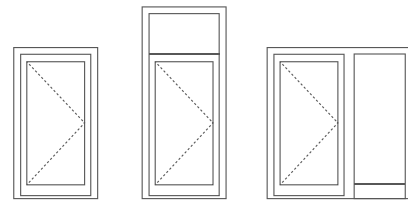

4

5

6

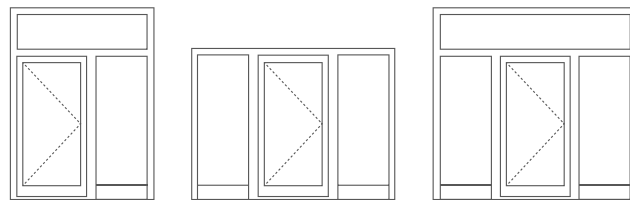

7

8

9

Ornamenti



Satinato



Master-Ligne



Chinchilla



Master-Carre



Master-Point

Sopraluci e fiancoluci abbinati al triplo vetro con canalina calda. Fiancoluci (vetrate fisse) possono essere situati sia da un lato oppure da entrambi i lati della porta.

Larghezza massima del fiancoluce: 1400 mm.


Tutti i modelli delle porte possono essere abbinati sia al sopraluci che al fiancoluci.

Variante 1: Vetro sabbiato (disegni)



Variante 2: Vetro trasparente

Variante 3: Vetro ornamentale

Colori standard



RAL 9016 bianco













RAL 9006 alluminio
brillante opacoRAL 7001 grigio
argento opacoRAL 9007 alluminio
grigiastro opacoRAL 3004 rosso
porpora opacoRAL 7016
grigio antraciteDB 703
marrone grigiastroRAL 8019
grigio-marrone

* Opzionale, a pagamento sono disponibili tutti i colori della gamma RAL.

* I colori soprapresentati possono differire da quelli reali.

* I colori effetto legno sono soggetti ad un supplemento.

Colori effetto legno

Rovere d'oro
ADEC D101Noce
ADEC O102Mogano
ADEC M103Mogano Sapeli
ADEC M204Faggio
ADEC B108Noce Vein
ADEC O205Pino
ADEC S106Abies
ADEC J107Ciliegia
ADEC C110Amarena
ADEC W109Wenge
ADEC W205Winchester
ADEC D207



8

NATURO 68

68

profondità del
telaio [mm]

24

spessore del vetro
di serie (mm)*


2

guarnizioni


3

strati di legno
lamellare

Naturo 68

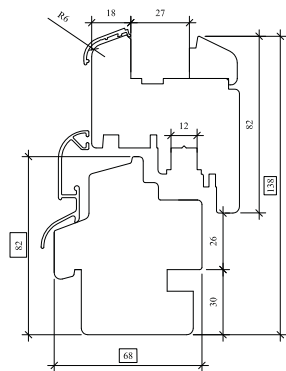

Naturo 68 RenoLine

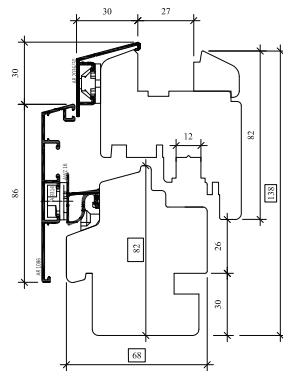

* È possibile applicare il pacchetto vetro da 36 mm nel sistema Naturo 68 PLUS.

NATURO 76

76

profondità del
telaio [mm]

36

spessore del vetro
di serie [mm]*


2

guarnizioni

4


strati di legno
lamellare

Naturo 76

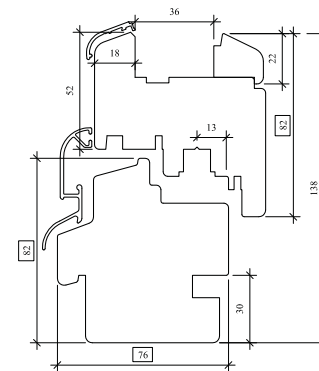

* È possibile applicare il pacchetto vetro da 40 mm nel sistema Naturo 76 PLUS oppure da 52 mm nella versione Gemini.


Naturo 76 Gemini Classic

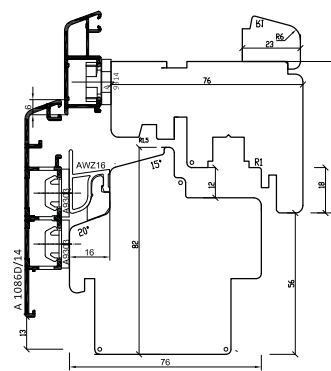

NATURO 92 SLIM




76 profondità del telaio [mm]	92 profondità dell'anta [mm]	48 spessore del vetro di serie (mm)*	2 guarnizioni	4 strati di legno lamellare
---	--	--	-------------------------	---------------------------------------

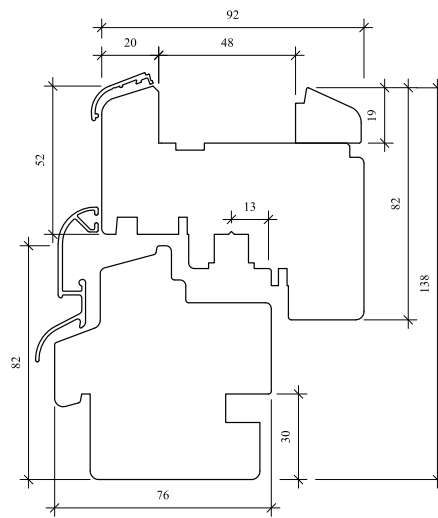

NATURO MONOBLOCK

100 spessore del telaio base [mm]	120 spessore del telaio base [mm]	140 spessore del telaio base [mm]	160 spessore del telaio base [mm]
---	---	---	---

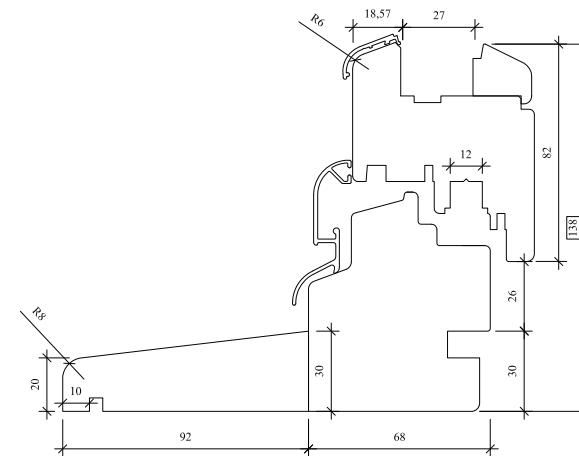

NATURO RENO

68

profondità del
telaio (mm)

24

spessore del vetro
di serie (mm)*


2

guarnizioni

3

strati di legno
lamellare


la dimensione
della penna
è da stabilire
individualmente

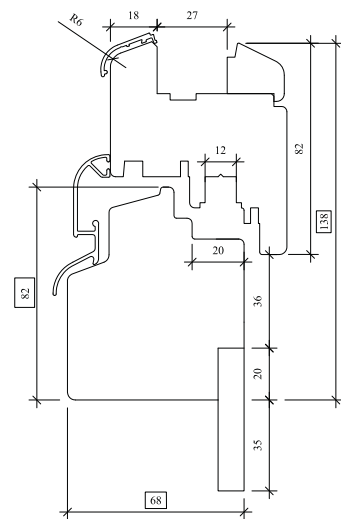


* È possibile applicare il pacchetto vetro da 36 mm nel sistema Naturo 68.

NATURO


Profilo dedicato al mercato olandese



Profilo dedicato al mercato belgo A



Profilo dedicato al mercato belgo B



Sistema bilico



Sistema saliscendi



Sistema inglese



Sistema alzante scorrevole HS



Sistema scorrevole traslante PSK



140

larghezza del
telaio dell'anta

68

spessore del
telaio [mm]

76

spessore del
telaio [mm]

20

altezza della
soglia [mm]





EkoWood 01



EkoWood 02



EkoWood 03



EkoWood 04



EkoWood 05



EkoWood 06



EkoWood 07



EkoWood 08



EkoWood 09



EkoWood 10



















EkoWood 11



EkoWood 12

Colori

 Pino	 Pino antico	 Cipresso	 Iroko
 Quercia	 Calvados	 Noce	 Kempas
 Castagno	 Sipo	 Framire	 Sapeli
 Afrormosia	 Ciliegio	 Wenge	 Acajou

Strati





9

PORTONI SEZIONALI DA GARAGE

Tipologie di molle

Portoni
con molle a trazione



Portoni
con molle a torsione anteriori




Portoni
con molle a torsione posteriori




Protezione antischiacciamento delle dita

I nostri portoni, secondo le norme vigenti, sono dotati di un meccanismo di protezione brevettato che protegge dallo schiacciamento delle dita.

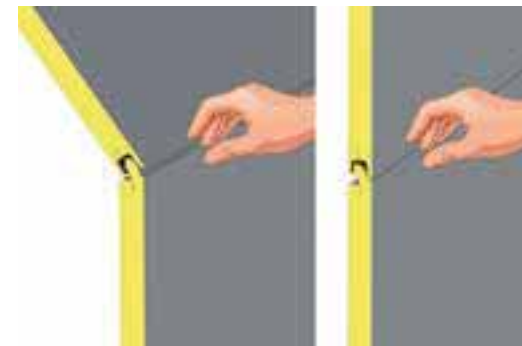


Costruzione della cerniera

Al pannello del portone con la protezione antischiacciamento delle dita, è stata aggiunta anche una soluzione che garantisce la resistenza della cerniera allo strappo. La cerniera ed il rivestimento della superficie del pannello sono collegati tramite delle viti, migliorando così la resistenza. Questo metodo assicura non solo la durezza, ma grazie all'unione dei due strati della lamiera in acciaio aumenta inoltre la stabilità dei pannelli stessi.

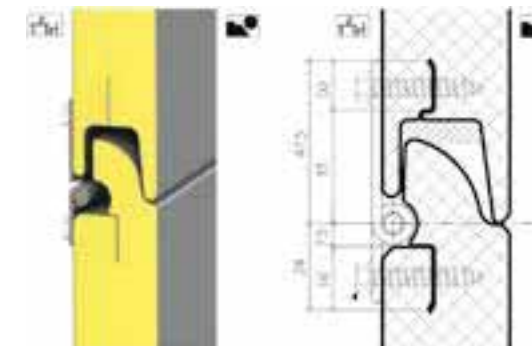


Superficie dei pannelli

Superficie Liscia

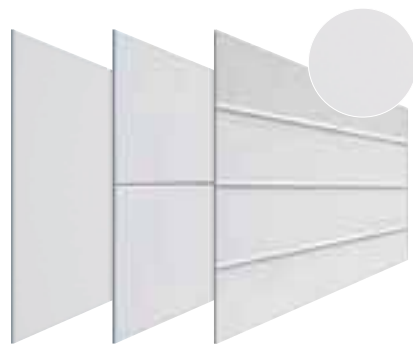

liscio senza dogature
liscio con dogature alte
liscio con dogature basse

Superficie Stucco *

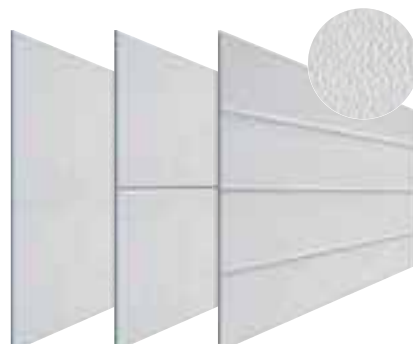

Stucco senza dogature
Stucco con dogature alte
Stucco con dogature basse

Superficie Woodgrain



Woodgrain senza dogature
Woodgrain con dogature alte
Woodgrain con dogature basse

* - superficie Stucco disponibili fino all'esaurimento.

Gamma colori Aluplast

(AP 01)	(AP 02)	(AP 05) CC	(AP 06) CC	(AP 11) CC	(AP 15) CC
(AP 23) CC	(AP 27) CC	(AP 28) CC	(AP 29) CC	(AP 30) CC	(AP 32) CC
(AP 33) CC	(AP 34) CC	(AP 40) CC	(AP 41) CC	(AP 43) CC	(AP 44)
(AP 47)	(AP 50) CC	(AP 52) CC	(AP 60) CC	(AP 61) CC	(AP 62) CC
(AP 63) CC	(AP 65) CC	(AP 70) CC	(AP 71)	(AP 72)	(AP 75)
(AP 79) CC	(AP 88) CC	(AP 94) CC	(AP 95) CC	(AP 102)	(AP 103)
(AP 104)	(AP 105)	(AP 106)			

Disponibili sono sulla superficie liscia senza dogature.

Gamma colori Salamander

(SAL 02) CC	(SAL 03) CC	(SAL 06) CC	(SAL 09) ★	(SAL 10)	(SAL 11) CC
(SAL 14)	(SAL 18)	(SAL 19)	(SAL 21)	(SAL 25)	(SAL 26)
(SAL 27)	(SAL 33) CC	(SAL 37) CC	(SAL 39)	(SAL 41) CC	(SAL 43)
(SAL 44) CC	(SAL 50) CC	(SAL 51)	(SAL 52)	(SAL 59)	(SAL 60)
(SAL 61) ★	(SAL 62) ★	(SAL 64)	(SAL 65) CC	(SAL 67) CC	(SAL 69) CC
(SAL 70) CC	(SAL 71)	(SAL 72)	(SAL 73)	(SAL 74)	(SAL 78)
(SAL 84) CC	(SAL 87)	(SAL 88) CC	(SAL 90) CC		

★ - colori disponibili fino all'esaurimento.

ACCESSORI

Inserti Inox



Realizzati in acciaio inossidabile donano alla porta un aspetto elegante e un carattere individuale.

Finestrini



I finestrini garantiscono il passaggio della luce all'interno del garage, aumentando nello stesso i valori estetici del portone. Sono realizzati con vetri acrilici dallo spessore tra 4 e 16 mm, o di policarbonato, o di vetro stratificato, antisfondamento oppure blindato.


Porte di passaggio pedonale





Il portoncino di servizio permette la separazione tra il passaggio delle automobili e il solo passaggio pedonale. I vantaggi di tale soluzione sono:

- risparmio termico, derivante dal non dover necessariamente aprire il portone per entrare nel garage;
- riduzione delle aperture giornaliere con conseguente allungamento della durata del cancello

Impugnatura doppia



Profili da ristrutturazione 100 x 50



ACCESSORI



Maniglia



Colori disponibili:

■ nero

Profili da ristrutturazione 50 x 50





10

AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI MONOBLOCCO



Exakt

A causa dell'impossibilità di fissaggio con le ancore, i cassonetti Exakt sono dedicati alle finestre dalle dimensioni limitate. Non sono dotati di pannelli esterni reggintonaco. Revisione dal lato frontale. Possibilità di zanzariera integrata.



Expert XT

Revisione dall'interno, dalla parte inferiore o da quella frontale. Incasso dall'interno o dall'esterno. Rinforzo in acciaio come profilo di collegamento. Possibilità di zanzariera integrata nella guida – apertura laterale.



Elite XT

Come unico sistema che consente l'installazione sulle porte con apertura verso l'esterno. Possibilità d'incasso dall'interno o dall'esterno. Revisione dal lato inferiore, quello frontale o dall'esterno.



Opoterm

La tapparella non richiede profili reggintonaco XPS (pannello gofrato). Dotato di profili dalle rifiniture laterali di sistema. Il cassonetto può essere dotato di un profilo di chiusura frontale arrotondato. Revisione dalla parte inferiore o quella frontale. Rinforzo in acciaio all'interno dei profili.



Clever si

La tapparella non richiede profili reggintonaco XPS (pannello gofrato). Possibilità di inserire i frangisole. Zanzariera integrata – davanti altelo. Revisione dalla parte inferiore o quella frontale. La possibilità d'incasso dall'interno o dall'esterno.



Clever RI

La tapparella non richiede profili reggintonaco XPS (pannello gofrato) dall'esterno. Possibilità di inserire sistemi di oscuramento tipo screen. Zanzariera integrata – davanti al telo. Revisione dal lato frontale. La possibilità d'incasso dall'esterno.

AVVOLGIBILI DA INCASSO



Roka Top 2

Cassonetto dedicato all'incasso completo. Caratterizzato dai più alti parametri termici e acustici. Rinforzo in acciaio nel cassonetto. Revisione interna dal lato inferiore. Incasso dall'interno o dall'esterno. A breve in offerta anche il sistema Roka Top EX con la zanzariera integrata davanti al telo.



Roka Top 2 RG

Cassonetto dedicato all'incasso completo. Caratterizzato dai più alti parametri termici e acustici. Rinforzo in acciaio di serie incorporato. Revisione dall'esterno. A breve in offerta la zanzariera integrata - davanti al telo.



SP-E

Il sistema è principalmente destinato al montaggio negli edifici di nuova costruzione, previa considerazione e pianificazione del metodo d'installazione in fase di progettazione, per sfruttare al meglio le sue risorse.



SDZ

Il sistema SDZ è comunemente noto come sistema di tapparelle per ristrutturazione, progettato principalmente per l'uso nelle strutture già esistenti. È una soluzione perfetta nei casi di ristrutturazione, quando si ha la necessità di sostituire dei vecchi avvolgibili.

AVVOLGIBILI CON CASSONETTO ESTERNO



SK-45

Sistema con un cassonetto dal lato esterno, caratterizzato dal suo aspetto smussato con un angolo di 45 gradi.



SKO-P

Un sistema unico caratterizzato da un cassonetto dalla forma arrotondata realizzato con una lamiera in alluminio di alta qualità.



SKP

Il sistema con un cassonetto semicircolare, che per la sua forma è soprattutto raccomandato per il montaggio su infissi degli edifici già esistenti. Grazie alla sua forma si adatta perfettamente alla nicchia della finestra.



SAR

Per i clienti alla ricerca di soluzioni più sicure offriamo le tapparelle SAR antieffrazione. La loro classe di resistenza al furto con scasso (RC3) è stata confermata dall'Istituto IFT di Rosenheim.

* un esempio di modello di cassonetto

FRANGISOLE



Frangisole

I frangisole sono caratterizzati dalla loro resistenza e dall'estetica della finitura delle facciate. In estate è una soluzione efficace per la protezione degli interni contro il riscaldamento solare. Cattura fino all'80% dei raggi solari prima che raggiungano il vetro.



Roka Top Shadow

I frangisole Roka-Top Shadow sono soprattutto **montaggio semplice. Il cliente riceve un prodotto finito.** Il sistema oscurante è integrato con il cassonetto ancora in fase di produzione. **Il tempo di assemblaggio si riduce quindi al minimo.** Non richiede interferenza nella costruzione della facciata dell'edificio.



SKEF

I frangisole nel sistema del cassonetto esterno SKEF sono destinati al montaggio negli edifici esistenti. Il **vantaggio di questi prodotti** è indubbiamente la nulla interferenza durante la costruzione, in quanto non richiedono particolari lavori di premontaggio e non sono integrati con la finestra.



Screen

Una soluzione pratica ed estetica progettata per il montaggio sulla facciata di un edificio o nella nicchia della finestra. Grazie alla struttura realizzata in fibra di vetro e PVC, è una protezione insostituibile contro il riscaldamento eccessivo degli interni.

GAMMA COLORI

argento (01) PA 39/43/45/52 RAL 9006	bianco (02) PA 39/43/45/52 RAL 9016	grigio (03) PA 39/43/45/52 RAL 7038	beige scuro (04) PA 39/43 RAL 1019	beige (05) PA 39/43/45/52 RAL 1013	legno scuro (06) PA 39/43/45/52
legno chiaro (07) PA 39	marrone scuro (08) PA 39/43/45/52 RAL 8019	marrone (09) PA 39/43/45/52 RAL 8014	giallo (11) PA 39 RAL 1033	rosso (12) PA 39 RAL 3003	verde (13) PA 39 RAL 6005
crema (15) PA 39/43/45/52 RAL 9001	avorio (16) PA 39/43/45 RAL 1015	verde abete (17) PA 39 RAL 6009	acciaio azzurro (18) PA 39 RAL 5011	bordeaux (19) PA 39 RAL 3005	nero (20) PA 39/43 RAL 9005
ultra bianco (22) PA 39/43/45/52 RAL 9016	grigio antracite (23) PA 39/43/45/52 RAL 7016	quercia dorata (24) PA 39/43/45	mogano (26) PA 39/43/45	noce (28) PA 39/43/45/52	quercia dorata (30) PA 39/43/45/52

GAMMA COLORI

grigio chiaro (31) PA 39/43/52 RAL 7047	grigio basalto (33) PA 39/43 RAL 7012
grigio quarzo (34) PA 39/43 RAL 7039	grigio calcestruzzo (35) PA 39/43 RAL 7023
wenge (36) PA 39/43/45/52	winchester (52) PA 39/43/45/52

● – colori atipici
 I colori nel grafico sopra riportato possono presentare sfumature leggermente diverse. Possibilità di verniciare le lamelle.

PVC strutturale

Colori dei cassonetti e delle guide *

Gamma colori – campionario Eko-Okna

Gamma colori completa – pag. 12

* Colore bianco:
 EkoSun (RAL 9010), Salamander (RAL tra 9003 e 9016) diversi dalla tonalità di bianco di Aluplast (RAL 9016).
 Colore bianco compatibile con sistemi Salamander disponibile solo nei sistemi Expert XT ed Elite XT.

Colori dei profili terminali

Gamma colori RAL

ALU da esterno

Colori vernice
 (cassonetti, guide e profili terminali)

Gamma colori RAL



ACCESSORI PER GLI AVVOLGIBILI

Montato nell'allargamento



Montato sul telaio da restauro



Avvolgitore
a muro con corda di 14mm



CASSONETTI



80 mm (mezzo modulo)

70 mm (10 mm pannello frontale) + 10 mm listello per la chiusura



140 mm (un modulo)

130 mm (10 mm pannello frontale) + 10 mm listello per la chiusura

210 mm (un modulo e mezzo)



(130 + 70) 200 mm (10 mm pannello frontale) + 10 mm listello per la chiusura

270 mm (due moduli)

(130 + 130) 260 mm (10 mm pannello frontale) + 10 mm listello per la chiusura


340 mm (due moduli e mezzo)

(130 + 130 + 70) 330 mm (10 mm pannello frontale) + 10 mm listello per la chiusura

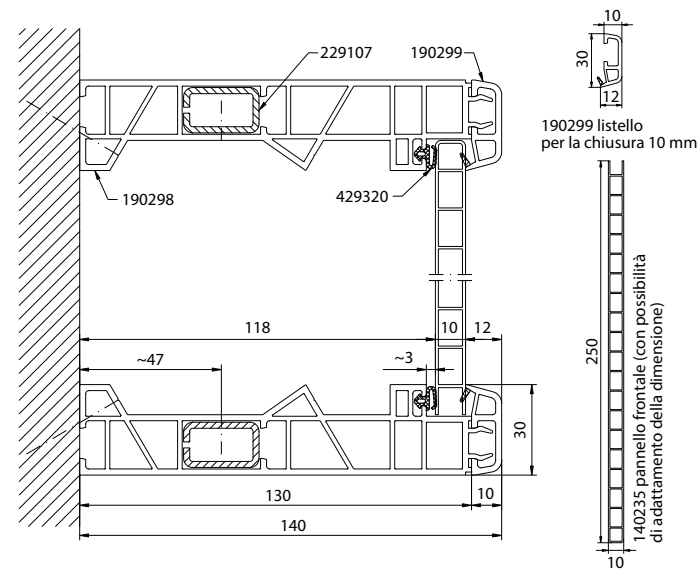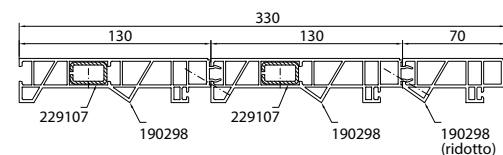


CASSONETTI


120 429




620 032



620 042



620 044



CASSONETTI



80 mm (mezzo modulo)

9 mm (10 mm pannello frontale) + 21 mm listello per la chiusura

150 mm (un modulo)

129 mm (10 mm pannello frontale) + 21 mm listello per la chiusura

209 mm (un modulo e mezzo)









(129 + 59) 188 mm (10 mm pannello frontale) + 21 mm listello per la chiusura

279 mm (due moduli)


(129 + 129) 248 mm (10 mm pannello frontale) + 21 mm listello per la chiusura

338 mm (due moduli e mezzo)


(129 + 129 + 59) mm (10 mm pannello frontale) + 21 mm listello per la chiusura

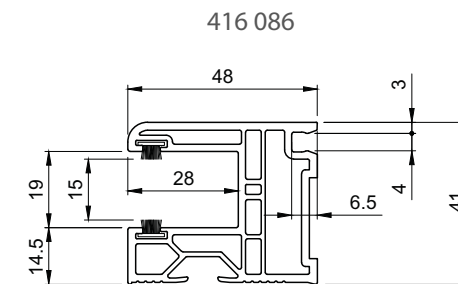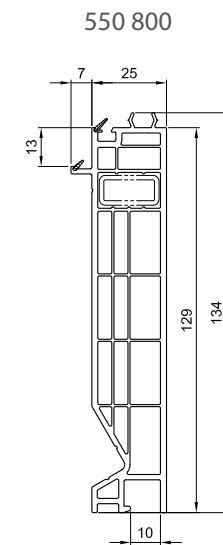

CELINI

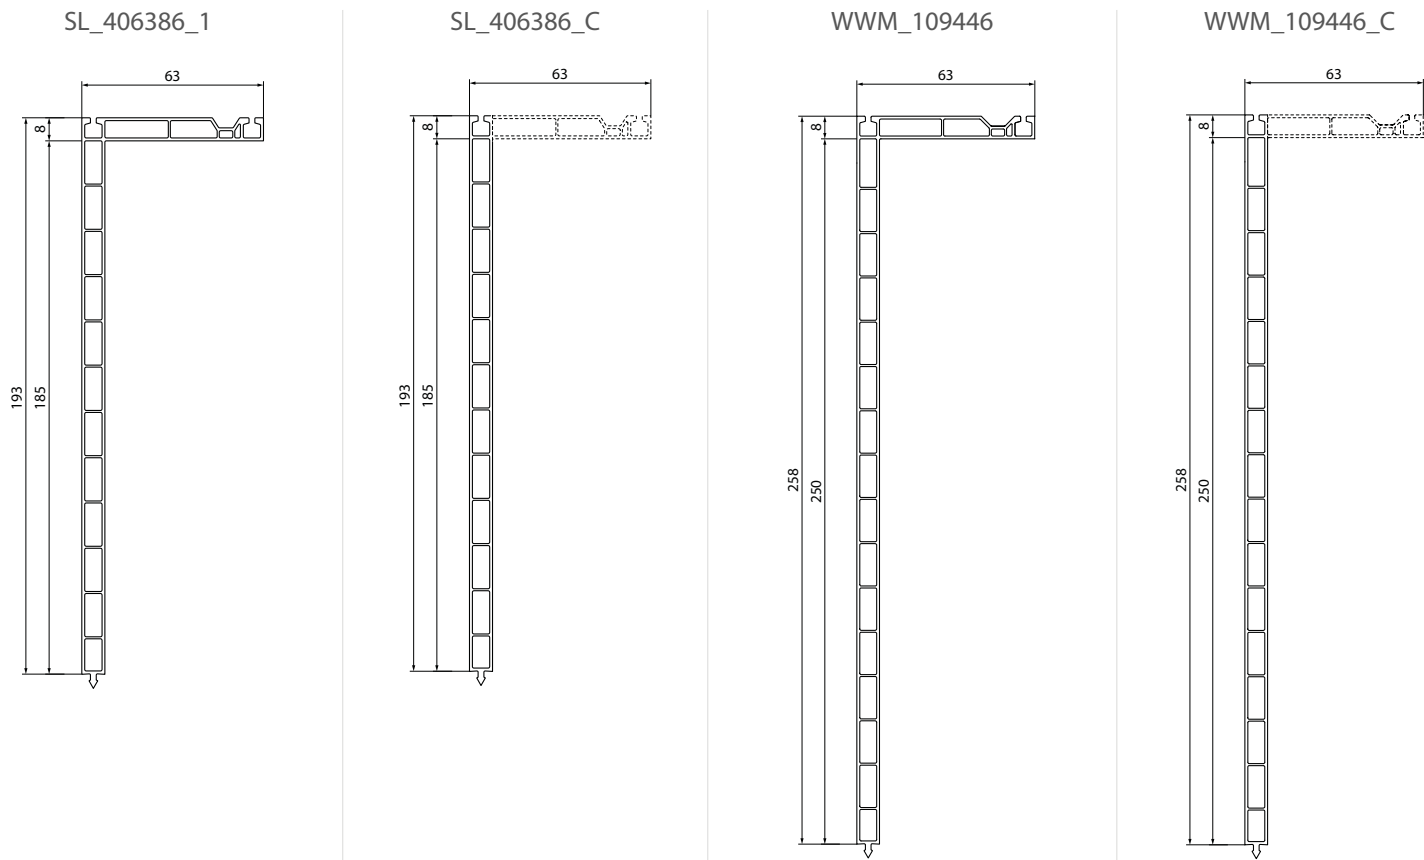

CELINI

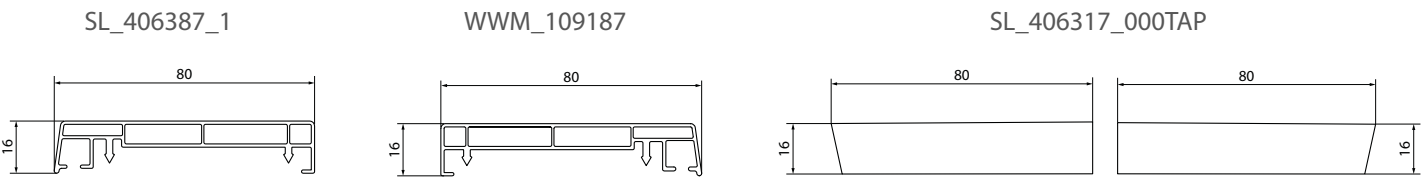


		BIANCO SALAMANDER	BIANCO ALUPLAST	COLORI SALAMANDER	COLORI SALAMANDER
CELINO A SLITTA	SL_406386_1	✓	—	—	—
CELINO A SLITTA ESTENSIONE	SL_406386_C	✓	—	—	—
CELINO A SLITTA	WWM_109446	—	✓	✓	✓
CELINO A SLITTA ESTENSIONE	WWM_109446_C	—	✓	✓	✓
FASCIA FRONTALE CELINO	SL_406387_1	✓	—	—	—
FASCIA FRONTALE CELINO	WWM_109187	—	✓	✓	✓
TAPPI LATERALI	S1_406317_000TAP	BIANCO, MARRONE, CARAMELLO			




11


Zanzariera a telaio



Zanzariera a telaio piatto




Zanzariera a porta battente




Zanzariera scorrevole




Zanzariera MRS



Zanzariera MRSZ






Zanzariera avvolgibile

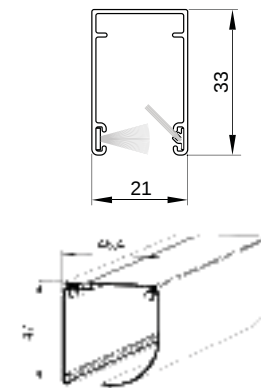


Zanzariera plissé



Tipo di soglia:



Recinto:





12


PERSIANE IN ALLUMINIO

PERSIANE IN ALLUMINIO

- 1. Profilo di compensazione
- 2. Supporto anta
- 3. Guida
- 4. Steccha della persiana
- 5. Profilo di compensazione




larghezza max (L)	1600 mm
altezza max (H)	2500 mm
peso dell'anta max	65 kg
profondita' del telaio	47 mm
profondita' dell'anta	40 mm
spessore della lamiera in alluminio - profilo FINESTRA	1,3 mm
spessore della lamiera in alluminio - profilo PORTA	1,5 mm

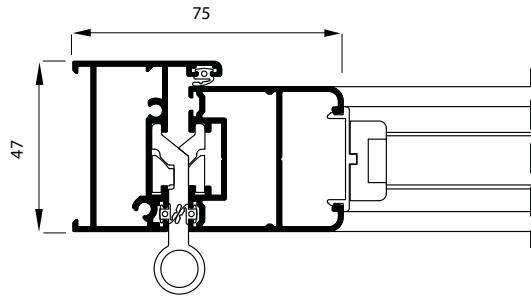


TIPOLOGIE DELLE PERSIANE


Fisse




Apribili



Scorrevoli

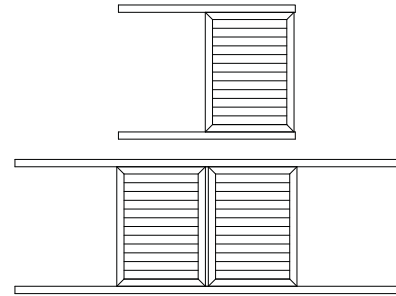


Apribili e pieghevoli




TIPI DI LAMELLE


Fisse

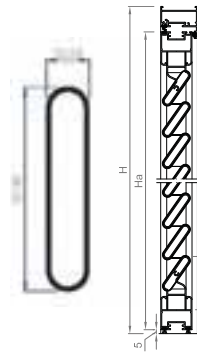

Orientabili

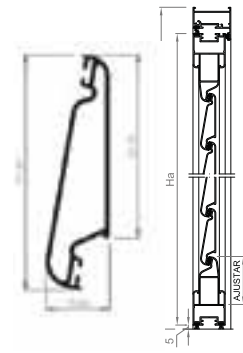

Doghe





13

ALL IN ONE DESIGN

Verona



Modena



Foggia



Livorno



Lorino



Firenze



Messina



Trieste





All in one control - tutto nelle tue mani.

Elaborando la linea di prodotti "All in One Control", abbiamo voluto rendere i nostri serramenti parte di una casa intelligente. Le tecnologie da noi proposte, facilitano la gestione della casa, garantendo il massimo comfort e sicurezza.

Control è un insieme di automazioni, trasmettitori e comandi che collaborano tra di loro e che permettono il controllo di avvolgibili, cancelli, porte, allarmi e illuminazione. Collegandosi a dispositivi quali Tahoma Premium o Connexoon, l'utente ha la possibilità di gestirli con un qualsiasi dispositivo dotato di WiFi, nonché di sistema operativo IOS o Android, quali tablet, smartphone, smartwatch o portatili.

Scegliendo i prodotti della linea "All in One Control", i clienti hanno la garanzia della totale conformità tecnologica. Il cliente sceglie i prodotti e noi abbiniamo tutti gli elementi automatici necessari. Completando i dispositivi, applichiamo solo le migliori soluzioni del rinomato produttore europeo Somfy.





15

Safe Home - prenditi cura del Tuo Spazio

La recinzione non serve solo a darti sicurezza e privacy ma soprattutto è un completamento di realizzazione della Tua casa. Vi offriamo recinzioni complete, di alta qualità - pannelli, cancelli e cancelletti. Tutto ciò in diversi modelli, originali e curati in ogni dettaglio. Il segmento della recinzione può avere un aspetto classico e semplice oppure molto più dettagliato e lavorato.

Standard, Elegance e Prestige - Vi suggeriamo le recinzioni in 3 tipi di stilizzazioni, per questo ogni Cliente può scegliere senza problemi quello più adatto a lui. Soprattutto perchè le recinzioni possono essere realizzate in qualsiasi colore della nostra gamma.

In più abbiamo la possibilità di realizzare un progetto individuale su richiesta del Cliente, prendendo in considerazione le caratteristiche che circondano l'ambiente in questione.

Tutti gli elementi vengono prodotti in acciaio zincato. Ciò garantisce una protezione antiruggine. Il tempo di realizzazione di 6 settimane rimane invariato per tutte le recinzioni della linea Standard.



RESISTENZA



SICUREZZA




FUNZIONALITÀ



QUALITÀ



INDIVIDUALITÀ

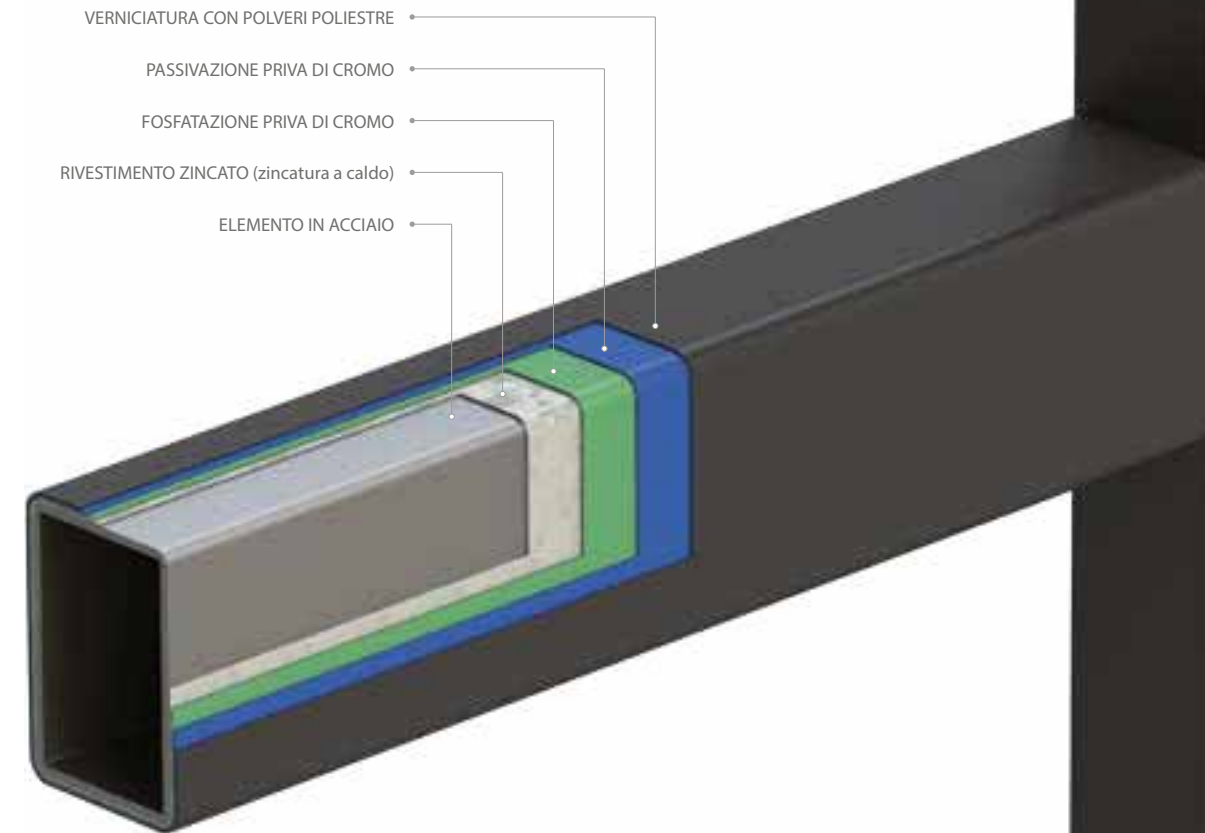

EK.10.101



EK.10.102




EK.10.103





EK.10.104




EK.10.105

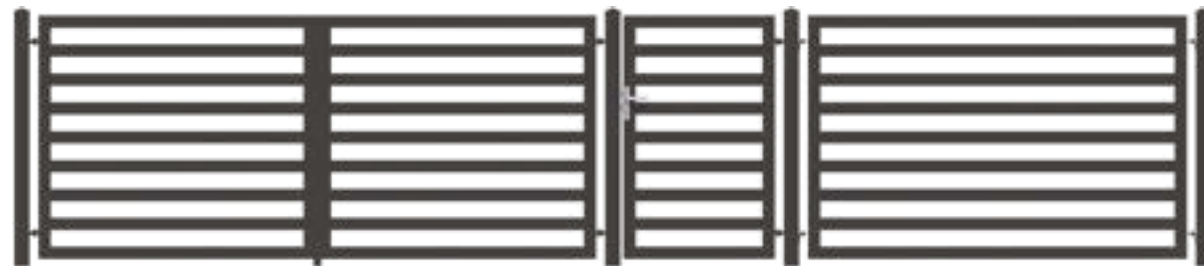



EK.10.106

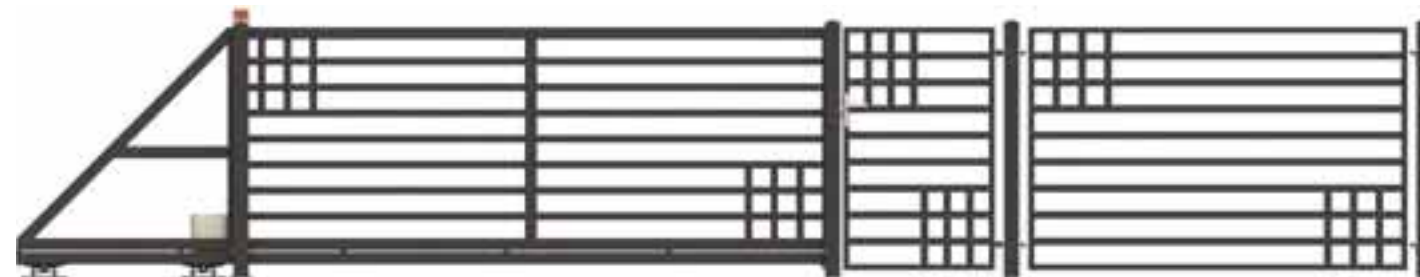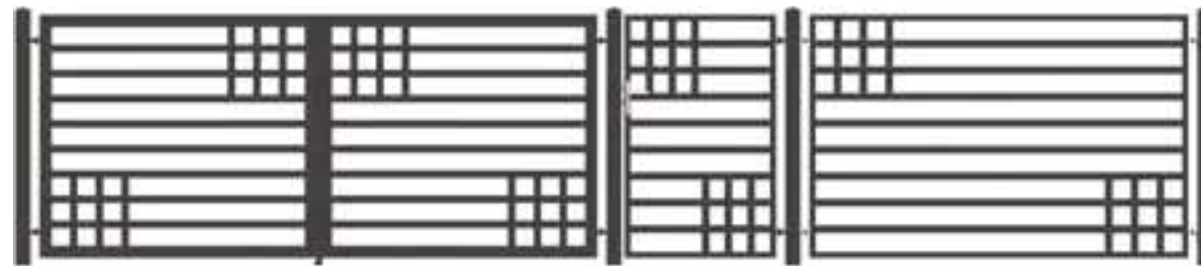


EK.10.107

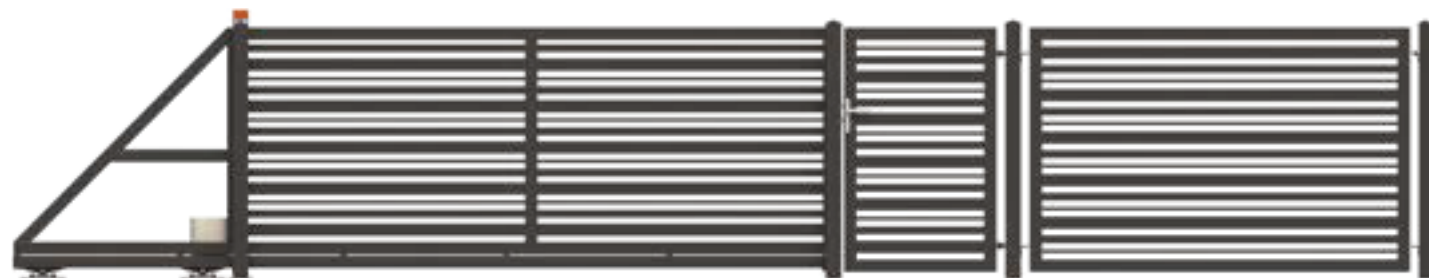



EK.10.108

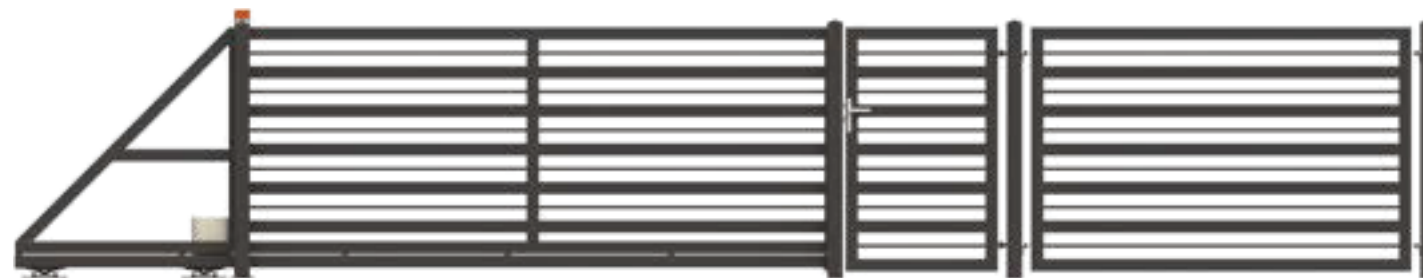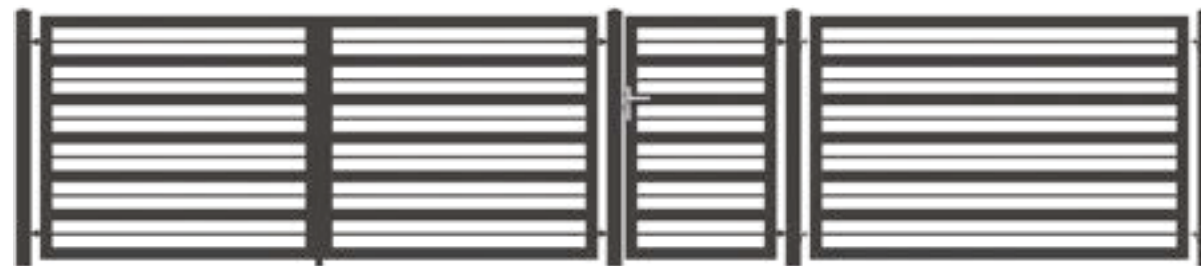



EK.10.109

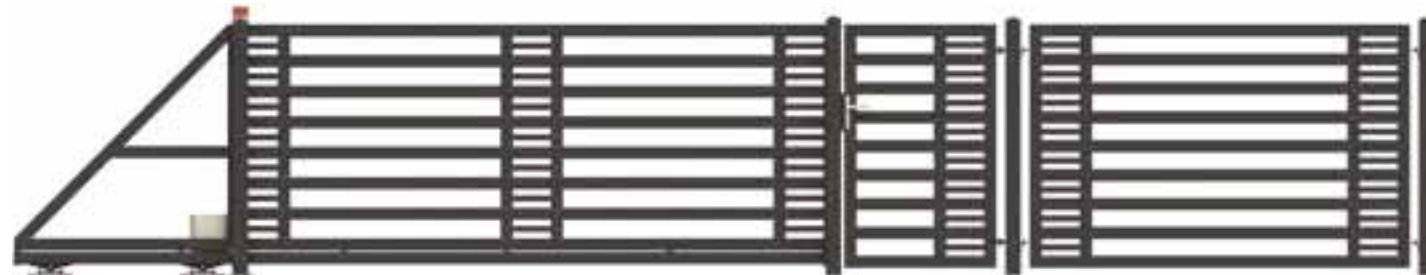



EK.10.110

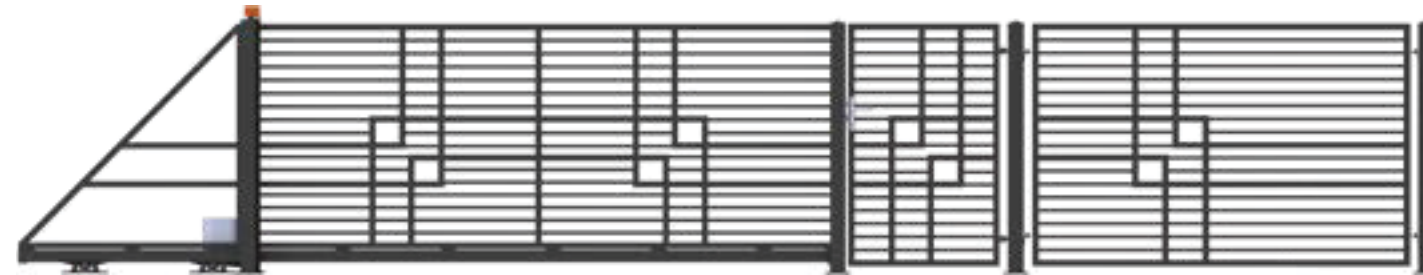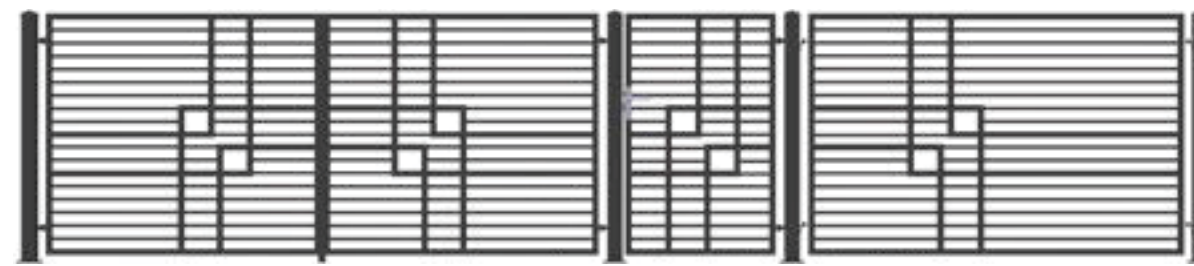



EK.10.111

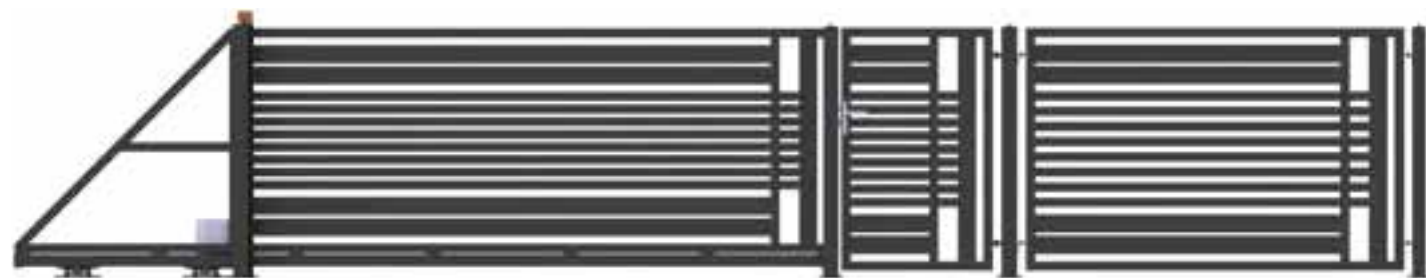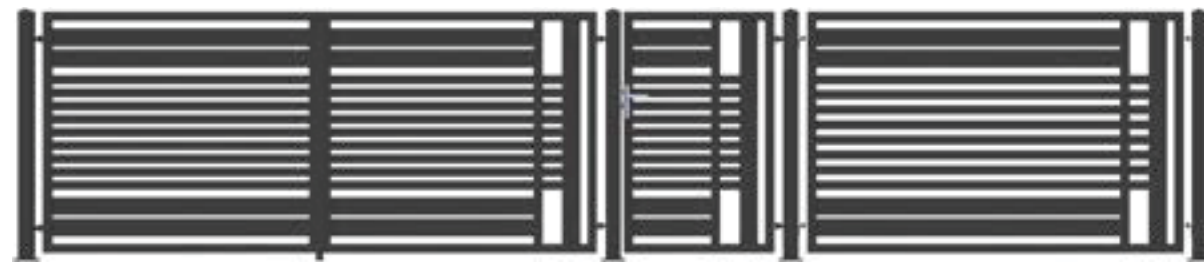

EK.10.112

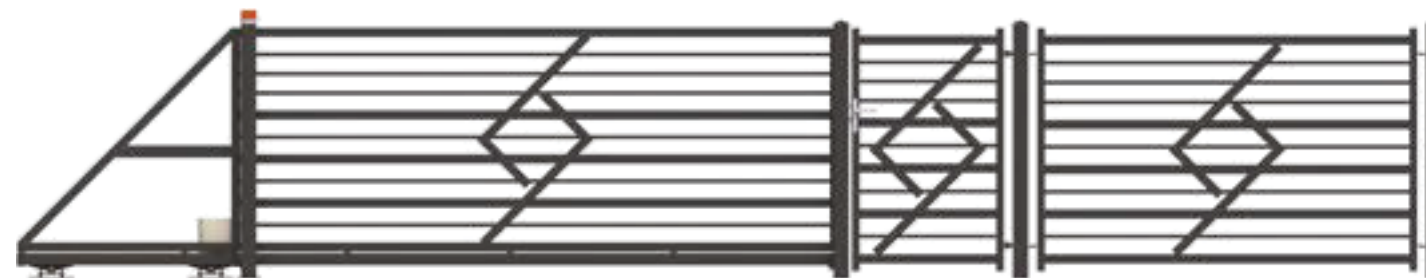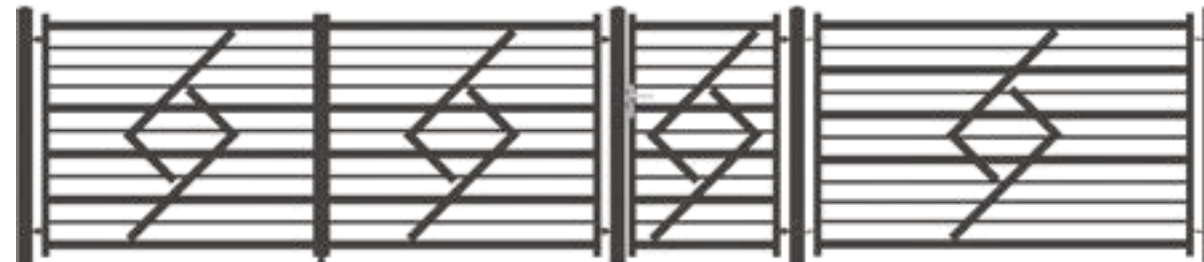

EK.10.113

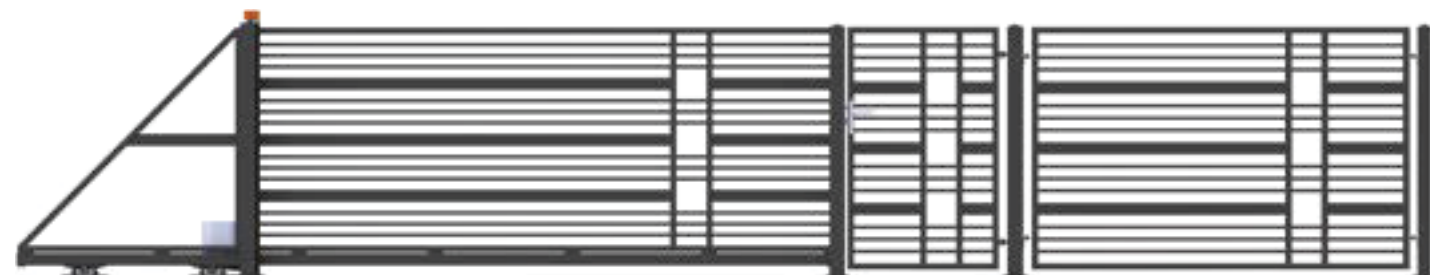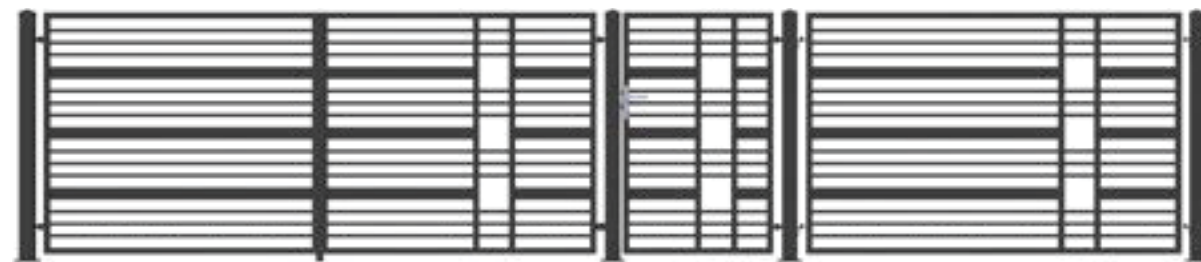

Pannelli con tubi in acciaio montati direttamente a terra.



Pannelli con tubi in acciaio montati su base in muratura.



Pannelli montati su base in muratura con giunti pilastri in muratura.



Numero civico

Resistente agli agenti atmosferici, il numero civico può essere montato su ogni elemento della recinzione: pilastro, cancello o cancelletto. Abbiamo in offerta anche le targhe con l'incisione del nome della strada e del numero civico.



Cassetta portalettere

Le cassette portalettere vengono realizzate con materiali di alta qualità. Possono essere montate sui pilastri o sul cancelletto della recinzione.



Citofono

I citofoni a vivavoce possono essere installati sul pilastro del cancelletto. I nostri citofoni sono realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici.



Maniglie e maniglioni

I cancelli, a secondo della richiesta, possono essere dotati di maniglie o maniglioni. Nella nostra vasta offerta abbiamo i modelli che sicuramente consentiranno di completare l'aspetto di ogni recinzione.



Motorizzazione

Il portone può essere dotato di motore che consente di comandarlo con il telecomando. Dopo il collegamento degli accessori supplementari può diventare parte del sistema "casa intelligente".



Fotocellule

La sicurezza nell'uso di nostri portoni garantiscono le fotocellule. Grazie a queste il portone si ferma subito dopo aver incontrato un ostacolo lungo il suo percorso. Il montaggio delle fotocellule impedisce la chiusura automatica del cancello durante il passaggio di un mezzo o di un soggetto.



Lampeggiante

Affidabili e semplici nel montaggio, i lampeggianti segnalano l'apertura e la chiusura del cancello. Inoltre la lampada di segnalazione è dotata di una capsula ermetica, cosa che la protegge dagli effetti dannosi dei fattori esterni.



15

TIPI DI VETRI

Climaplus 4S

Il vetro selettivo Climaplus 4S non solo assicura il comfort termico d'inverno, ma anche un'eccezionale protezione dal sole d'estate.



Vetro con doppia camera

Una soluzione, che migliora i parametri termici della finestra.



Vetro monocamera

Vetro isolante standard, formato da due lastre di vetro e intercapedine.



Vetro fonoassorbente

Vetro stratificato, composto da due lastre unite da una pellicola ad alta attenuazione acustica.



Vetro antieffrazione

Vetri antieffrazione riducono in modo efficace il rischio di effrazione o scasso.



Vetro di sicurezza

I vetri caratterizzati da una maggiore resistenza alla rottura.



Vetri con protezione solare

Vetri ricoperti esternamente da uno speciale strato di pellicola.

VETRI ORNAMENTALI



abstracto bianco



altdeutsch marrone



altdeutsch



antisol marrone



antisol verde



chinchila bianco



chinchila marrone



crepi



delta bianco



delta marrone



float sabbato



fluets incolore



fluets bianco matto



kathedral min bianco



kura marrone



kura



laliva bianco



laliva marrone



master carre



master ligne



master point



monumental m



orn niagara b mat




parsol marrone



parsol grigio



parsol verde



satinova matto



silvit bianco



silvit marrone



stopsol clear



stopsol blu



stopsol grigio



stopsol verde



tarassa



waterfall marrone



waterfall bianco



waterdrop



16

INGLESINE

Inglesina costruita sul serramento
con frazionamento del vetro



Inglesine adesive



Disponibili:

- 26 mm,
- 46 mm,
- 66 mm.

Inglesine interne



Disponibili:

- 8 mm,
- 18 mm,
- 26 mm,
- 45 mm.

Inglesine viennesi



CANALINA CALDA



* Le inglesine sono disponibili nei colori della gamma: Salamander, Aluplast, Eko Sun, a seconda del sistema selezionato.

AERATORI

Aeratore Aereco AMO



Aeratore autoregolante che gode di molta popolarità tra i nostri clienti, offre la possibilità di indirizzare il flusso dell'aria in verticale o in orizzontale. Invece l'apertura e la chiusura dell'aria dipendono dall'umidità relativa all'interno del locale.

Aeratore Aereco EMM 707



Un aeratore pratico e raccomandato, che offre la possibilità di indirizzare il flusso dell'aria in alto verticale o in obliquo. È dotato anche di funzione di blocco della posizione e non richiede un'impostazione manuale, grazie al sensore di comando montato sotto forma di nastro in poliammide. La regolazione del flusso dell'aria dipende dal contenuto d'umidità nel locale. Non richiede l'alimentazione elettrica.

AERATORI

Aeratore Regel Air



Aeratore da incastro a due elementi. La sua tecnologia di realizzazione garantisce il flusso controllato dell'aria. **Garantisce la possibilità di diminuire il livello di umidità nel locale, quando questo è già alto.** È dotato di sistema automatico di regolazione nel caso di variazione della pressione del vento.

Aeratore Radaks



Aeratore compatto che garantisce non solo l'accesso costante dell'aria, ma permette anche di eliminare l'umidità nel locale costituendo una soluzione ideale nel caso del rischio di muffa. L'eliminazione dell'umidità avviene, in questo caso, in modo comodo senza la necessità di aprire la finestra, **particolarmente importante durante il periodo invernale.** Semplice da montare, da utilizzare e da mantenere pulito.


AERATORI

Aeratore Ventair



Progettato per garantire costantemente la giusta quantità dell'aria nel locale grazie ad un sistema speciale di stabilizzazione dell'efficienza del flusso, soprattutto in inverno. Una soluzione ideale per garantire comfort, salute e risparmio di energia termica.

Aeratore Slimline 2000

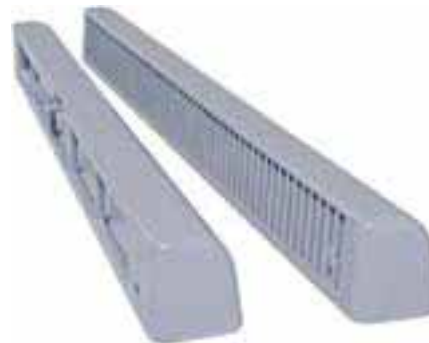

Aeratore ad autoregolazione di alta qualità. È caratterizzato non solo da un aspetto moderno, ma anche dalla funzionalità. Previene la formazione di umidità e di muffa nel locale, garantendo contemporaneamente un flusso d'aria fresca e pulita. Inoltre è dotato di funzione di chiusura manuale.

AERATORI


Aeratore autoregolante Renson















Funzionano secondo lo stesso principio degli aeratori tradizionali, ma la loro installazione nella finestra non richiede interventi nell'integrità del telaio dell'anta. Viene montato tra il telaio dell'anta e il vetro, riducendo la sua altezza. La lunghezza dell'aeratore corrisponde alla larghezza del vetro. Nelle estremità sono collocati gli elementi che permettendo la regolazione del flusso d'aria. In offerta sono disponibili due modelli di aeratori: Renson THM 90 (vetro da 24 mm) e Renson AR 75 (vetro da 36 mm).

DAVANZALE INTERNO CAMERATO PVC

PWK

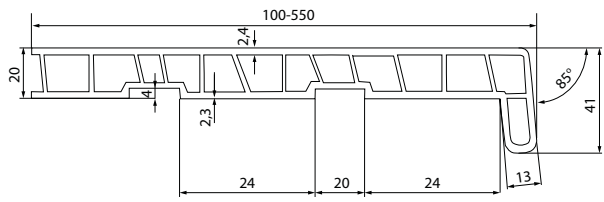










- elevata resistenza meccanica,
- montaggio facile,
- resistenza alla luce ed ai raggi UV,
- resistenza ad alte temperature,
- profondità 100 - 500 mm (ogni 50 mm oppure da concordare),
- lunghezza 6000 +/- 5 mm oppure da concordare.

 Quercia dorata	 Noce	 ontano	 marmo
 Mogano	 quercia scura	 grafite	 bottocino
 Bianco	 Winchester	 argento	 quercia bianca

COPERTINE PER DAVANZALI

Copertine per davanzali PWNR




 wenge	 Quercia dorata	 ontano
 Noce	 marmo	 grafite
 bottocino	 Bianco	

DAVANZALE ESTERNO IN ALLUMINIO

PZA



- lamiera in alluminio Alcan Globalcolor Prof. 2000 spessore 1,2 mm, **rivestita di poliestre**,
- profondità standard: 90, 125-500 mm (ogni 25 mm) oppure **da concordare**,
- lunghezza profilo massima 6000 +/- 5 mm oppure da concordare.

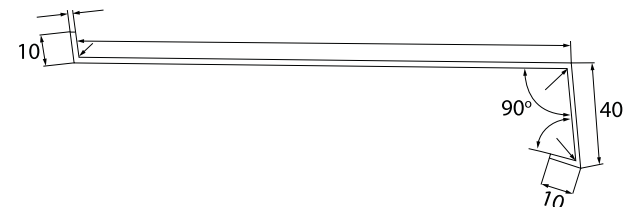

gamma colori RAL




DAVANZALE ESTERNO IN ALLUMINIO

PZA



- coperti con vernice effetto martellato, profondità profilo standard: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm **o da concordare**,
- lunghezza profilo standard 6000 mm +/- 5 mm o da concordare.

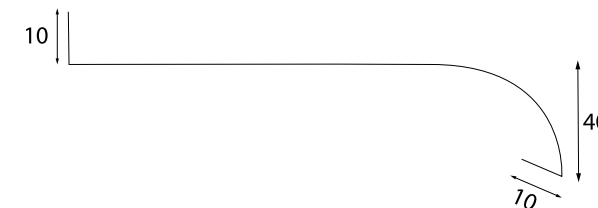


DAVANZALE ESTERNO IN ACCIAIO

PZS



- realizzati in lamiera zincata dallo spessore 0,7 mm,
- profondità profilo standard: 90-400 mm oppure da concordare,
- lunghezza profilo standard 6000 +/- 5 mm oppure da concordare.

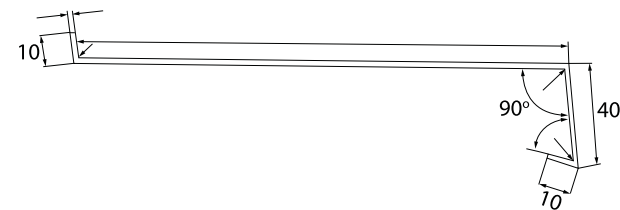

gamma dei colori RAL





DAVANZALE ESTERNO IN ACCIAIO

PZSO rivestito con pellicola PVC



- grammatura zinco 275 g/m²,
- spessore lamiera 0,70 mm,
- profondità profilo: 100-400 mm o da concordare,
- lunghezza profilo: 6000 +/- 5 mm o da concordare.

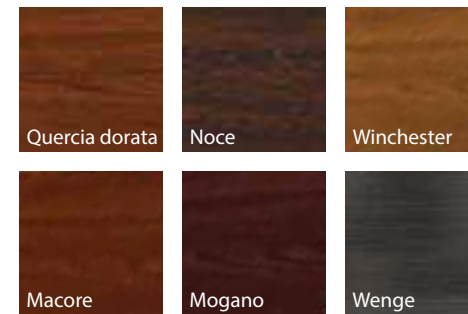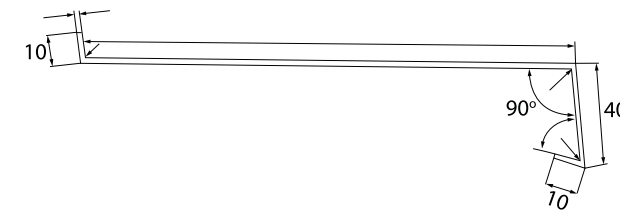

DAVANZALE IN ALLUMINIO PER OBLÒ

Davanzale PZA arrotondato




- Davanzali realizzati interamente con unico profilo. Privi di tagli, incollature, saldature o rivettature,
- Materiale: acciaio, alluminio, acciaio inox,
- Indispensabile fornire le misure del diametro della finestra e la profondità del profilo del davanzale della finestra.

gamma dei colori RAL





La pubblicazione non costituisce un'offerta commerciale. Non può essere la base per la presentazione di reclami.
Le fotografie hanno carattere illustrativo e non sono foto di prodotti reali.

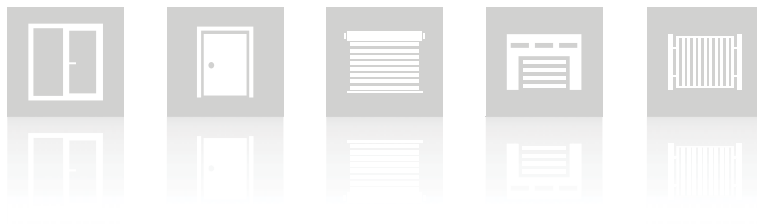

Eko-Okna S.A.

47-480 Kornice

Spacerowa 4

www.ekookna.it

